
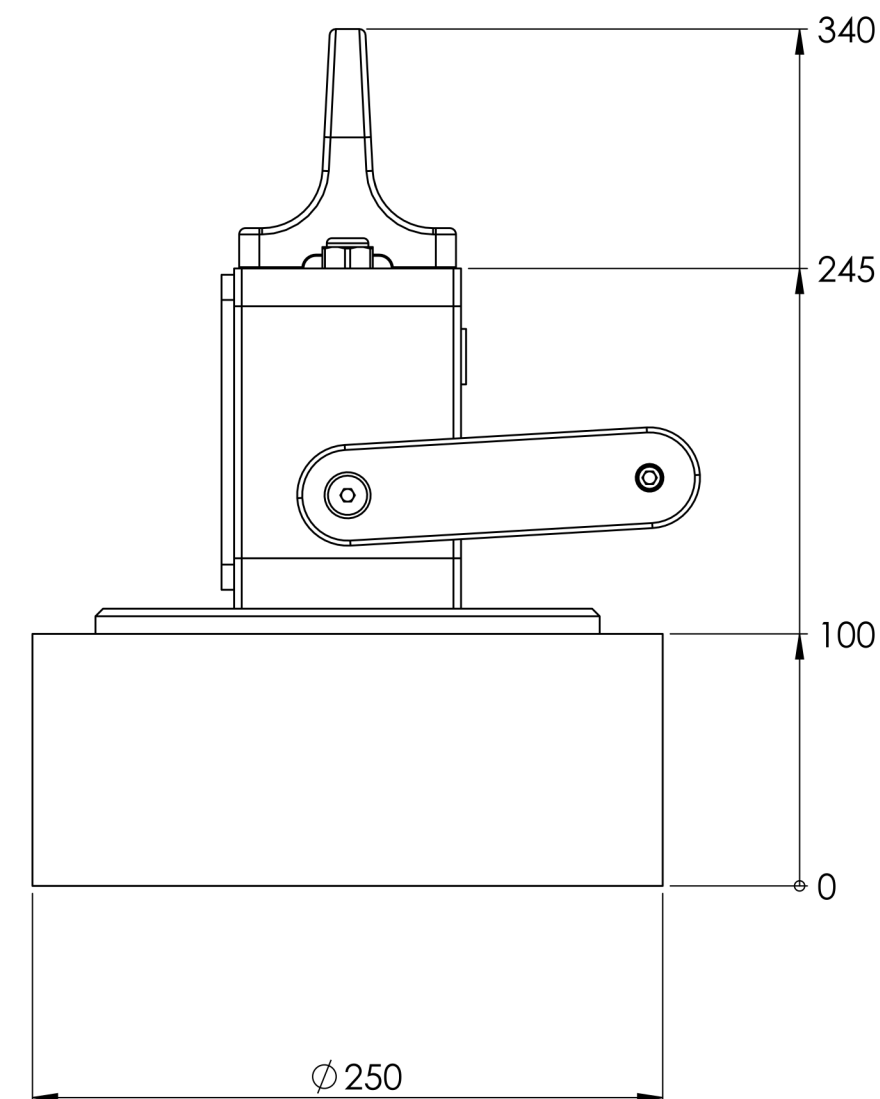
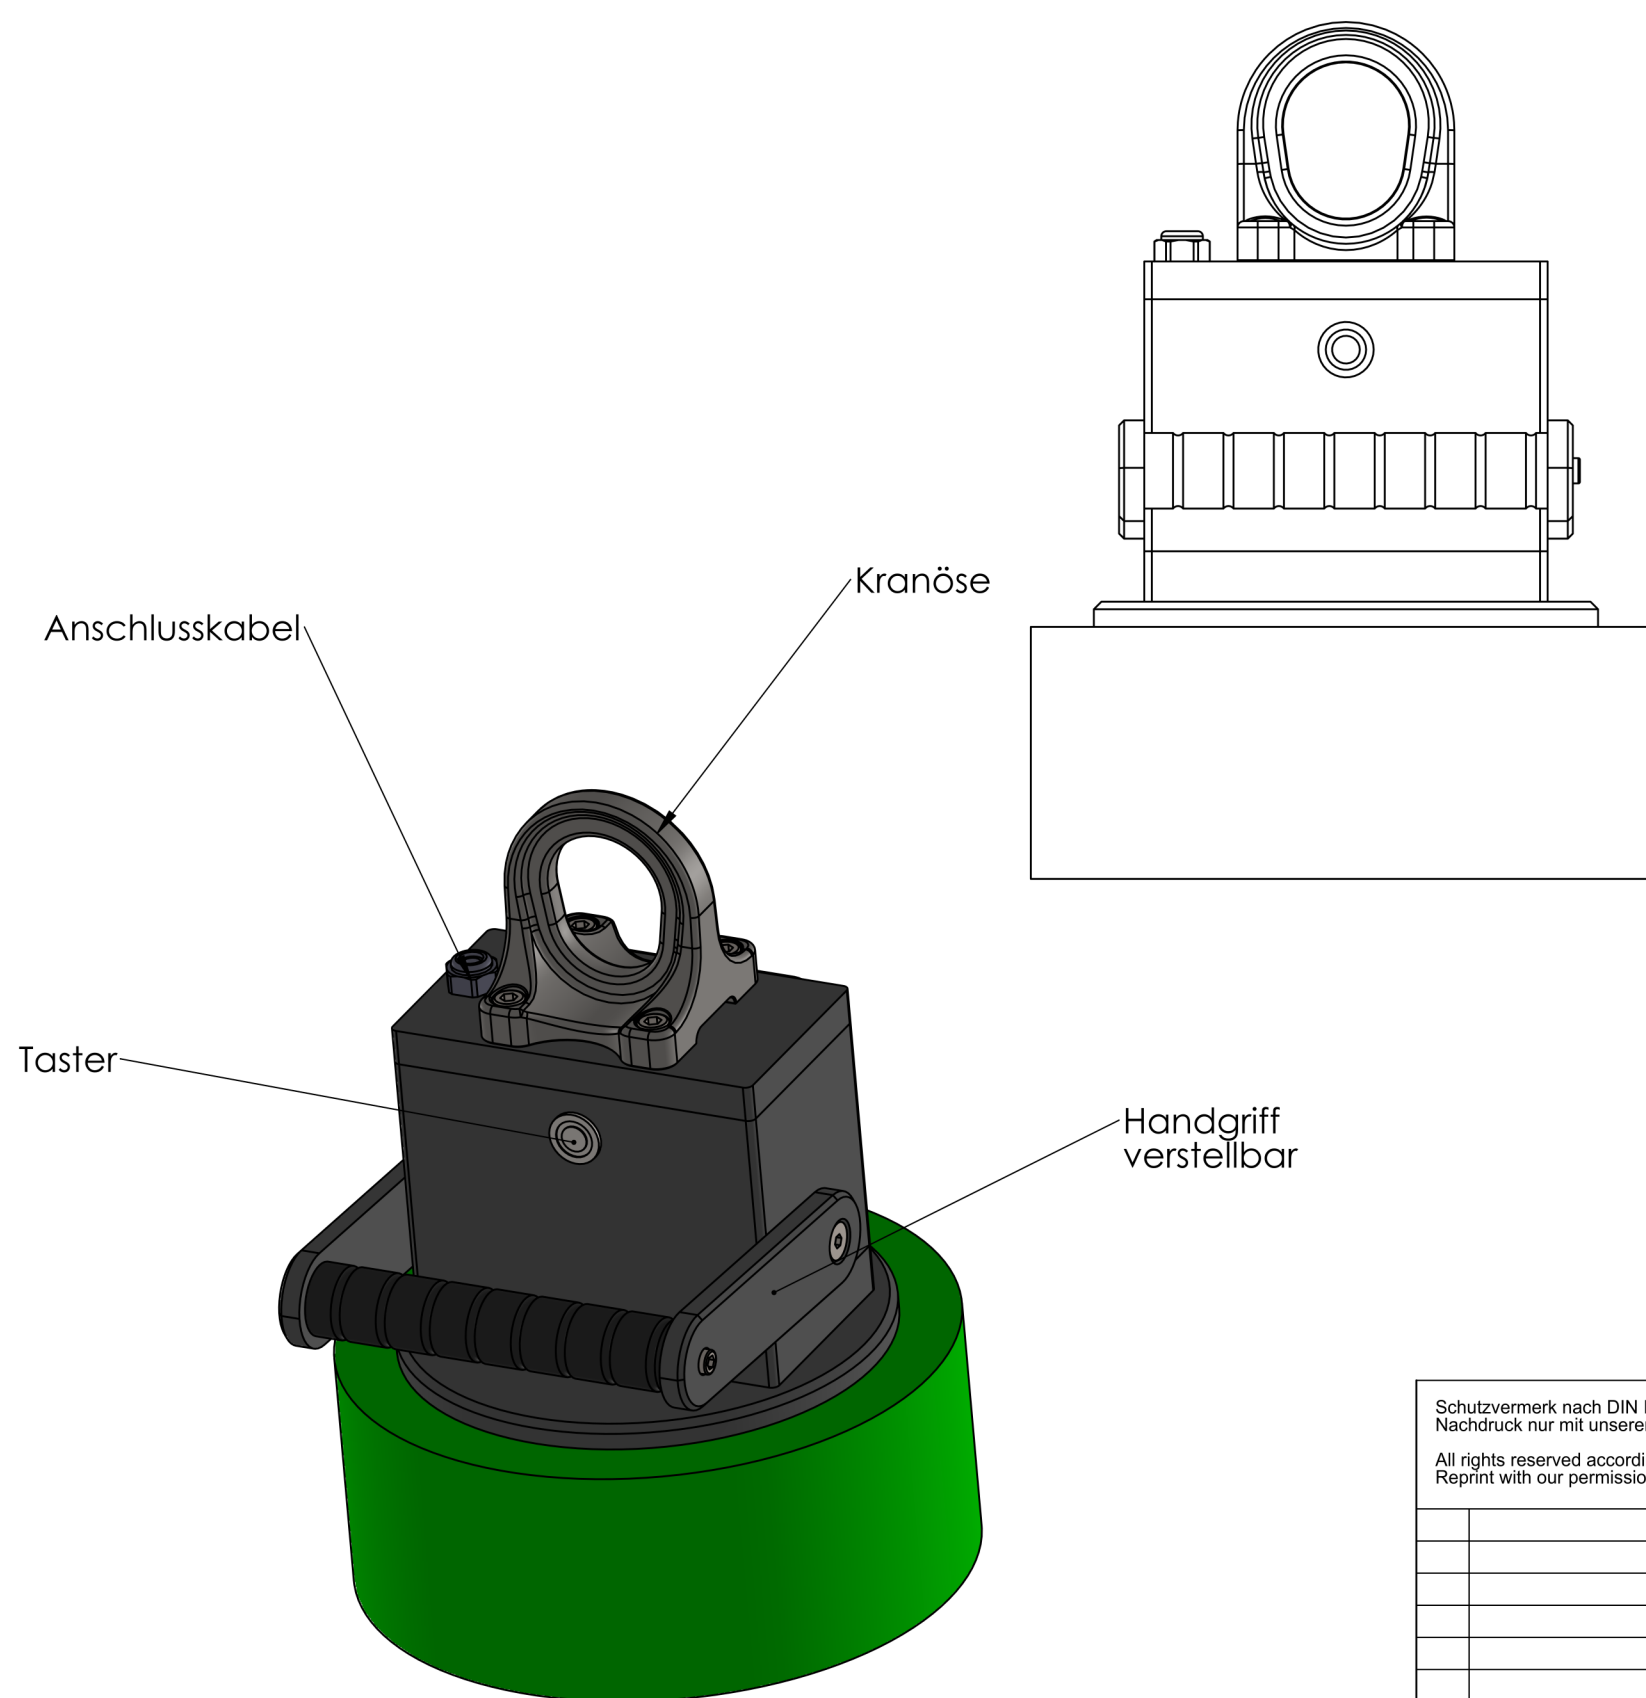




Nicht zulässig zum Transport massiver Teile im nicht abgesperrten Bereich.
Max. Hubhöhe 1,8 mtr., max. Traglast bei Schüttgut 20 Kg.

Abreißkraft nach VDE 5080 = 22 KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						Zul. Abw.		Material:		Gewicht: 41.84 kg			
						ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0016478					
					Datum	Name	Benennung: ERM-X 25						
				Erstellt	10.03.2022	BW							
				Gepr.									
				Freig.	13.11.2024	BW							
										Artikelnummer:		Blatt	
03	Gewicht	13.11.2024	BW							1010250%		1 / 1	
02	Benennung	30.06.2022	TW							A3			
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:5		Status: Freigegeben							