


SERIE FX C

Permanent Lasthebemagnet



- ✓ Spezielles Design für Ringe und Flanschplatten.
- ✓ Sicher und schnell.
- ✓ Schaltweg von nur 90°.

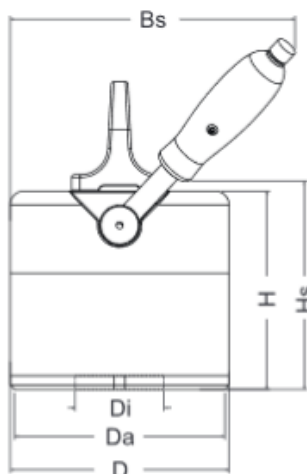

FX-C Lasthebemagnete haben eine runde mehrpolige Verankerungsfläche, die für Hubringe, Buchsen, Lagergehäuse, Flanschplatten und ähnliche Teile ausgelegt ist.

Die Lastspezifikation gilt für den Kontakt der gesamten Oberfläche mit Teilen, die sich von innen nach außen überlappen (siehe Tabelle "Abmessungen").

Teile mit kleinerer Kontaktfläche können ein Fassungsvermögen von max. 3,5 kg haben pro cm² Oberfläche.

MODELL	MAX Tragfähigkeit AB (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Tr./ cm2 (kg)	Abmessungen (mm)					Gewicht kg
				D	Da-Di	H	Hs	Bs	
FX - C175	10	175	3,5	120	114-40	130	138	185	7,5
FX - C250	12	250	3,5	160	152-65	145	153	210	15
FX - C450	15	450	3,5	250	240-100	155	168	275	35
Sicherheitsfaktor 3 Prüfverfahren nach EN 13155 max. Betriebstemperatur 80°C									