



SERIE FX R

Sollevatori a magneti permanenti

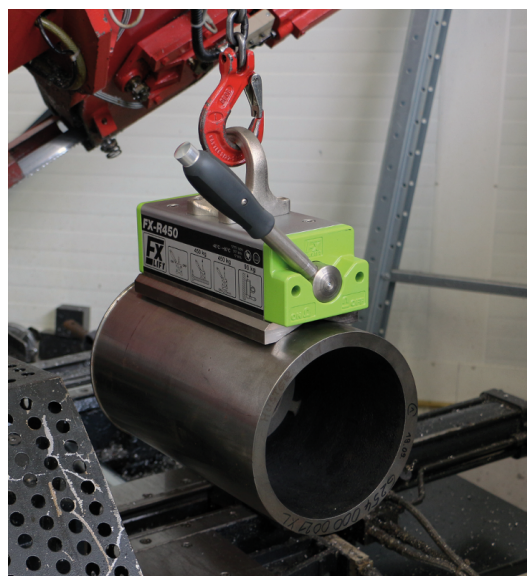

- ✓ Statore e rotore monoblocco.
- ✓ 100% nichelato.
- ✓ Ampio prisma per posizionamento sicuro del carico.
- ✓ Range di applicazione per tondi da diam. 25 a diam. 560 mm

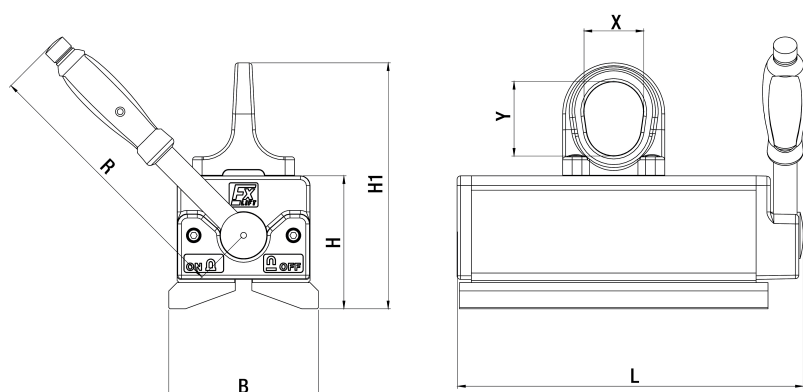

MODELLO	MAX CAPACITA' DI CARICO (kg)		MAX CAPACITA' DI CARICO DA (mm)	DIMENSIONI (mm)						PESO kg
	PIANO	TONDO		L	B	H	H1	R	X/Y	
FX R100	100	diam 25-150 mm 100 kg	8	161	70	68	132	136	30/42	4
FX R225	225	diam 50-205 mm 225 kg	10	205	98	90	170	190	42/53	9.5
FX R450	450	diam 50-270 mm 450 kg	20	288	126	112	207	228	51/62	22
FX R750	750	diam 70-370 mm 750 kg	20	361	170	142	262	261	60/76	49
FX R1200	1200	diam 120-560 mm 1200 kg	40	472	248	190	334	409	68/89	127
FX R1800	1800	diam 120-560 mm 1800 kg	40	648	248	190	334	534	68/89	182

Fattore di sicurezza 3.5 Test Method EN 13155 max. temperatura di esercizio 80°C