


# SERIE FX

## Sollevatori a magneti permanenti



- ✓ Statore e rotore monoblocco.
- ✓ Adatto per materiali piani e tondi.
- ✓ 100% nichelato.
- ✓ 3 anni di garanzia.
- ✓ Attivazione con rotazione di soli 90° della leva.

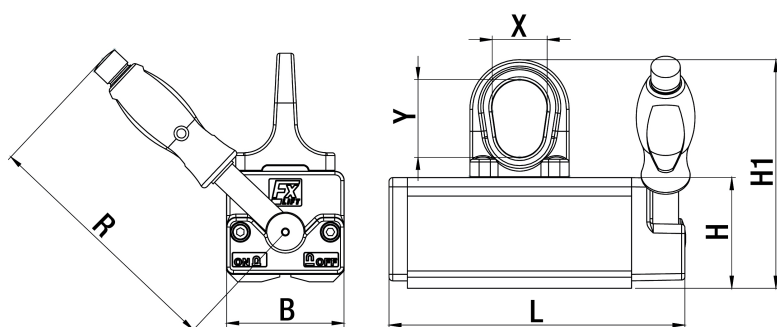

| MODELLO                                                                                | MAX CAPACITA' DI CARICO (kg) |                            | SPESSORI PER MAX CAPACITA' DI CARICO (mm) | DIMENSIONI (mm) |     |     |     |     |       | PESO kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|                                                                                        | PIANO                        | TONDO                      |                                           | L               | B   | H   | H1  | R   | X/Y   |         |
| FX 150                                                                                 | 150                          | diam 50-200 mm<br>75 kg    | 8                                         | 161             | 64  | 60  | 124 | 136 | 30/42 | 3.6     |
| FX 300                                                                                 | 300                          | diam 50-300 mm<br>150 kg   | 15                                        | 205             | 87  | 78  | 158 | 190 | 42/53 | 8.4     |
| FX 600                                                                                 | 600                          | diam 80-400 mm<br>300 kg   | 20                                        | 288             | 112 | 94  | 189 | 228 | 51/62 | 19      |
| FX 800                                                                                 | 800                          | diam 80-400 mm<br>400 kg   | 20                                        | 348             | 112 | 94  | 189 | 228 | 51/62 | 23      |
| FX 1000                                                                                | 1000                         | diam 100-450 mm<br>500 kg  | 25                                        | 361             | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 42      |
| FX 1500                                                                                | 1500                         | diam 100-450 mm<br>750 kg  | 25                                        | 485             | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 61      |
| FX 2000                                                                                | 2000                         | diam 120-600 mm<br>1000 kg | 50                                        | 472             | 228 | 169 | 313 | 409 | 68/89 | 115     |
| FX 3000                                                                                | 3000                         | diam 250-600 mm<br>1500 kg | 50                                        | 648             | 228 | 169 | 313 | 534 | 68/89 | 166     |
| Fattore di sicurezza 3.5    Test Method EN 13155    max. Temperatura di esercizio 80°C |                              |                            |                                           |                 |     |     |     |     |       |         |