
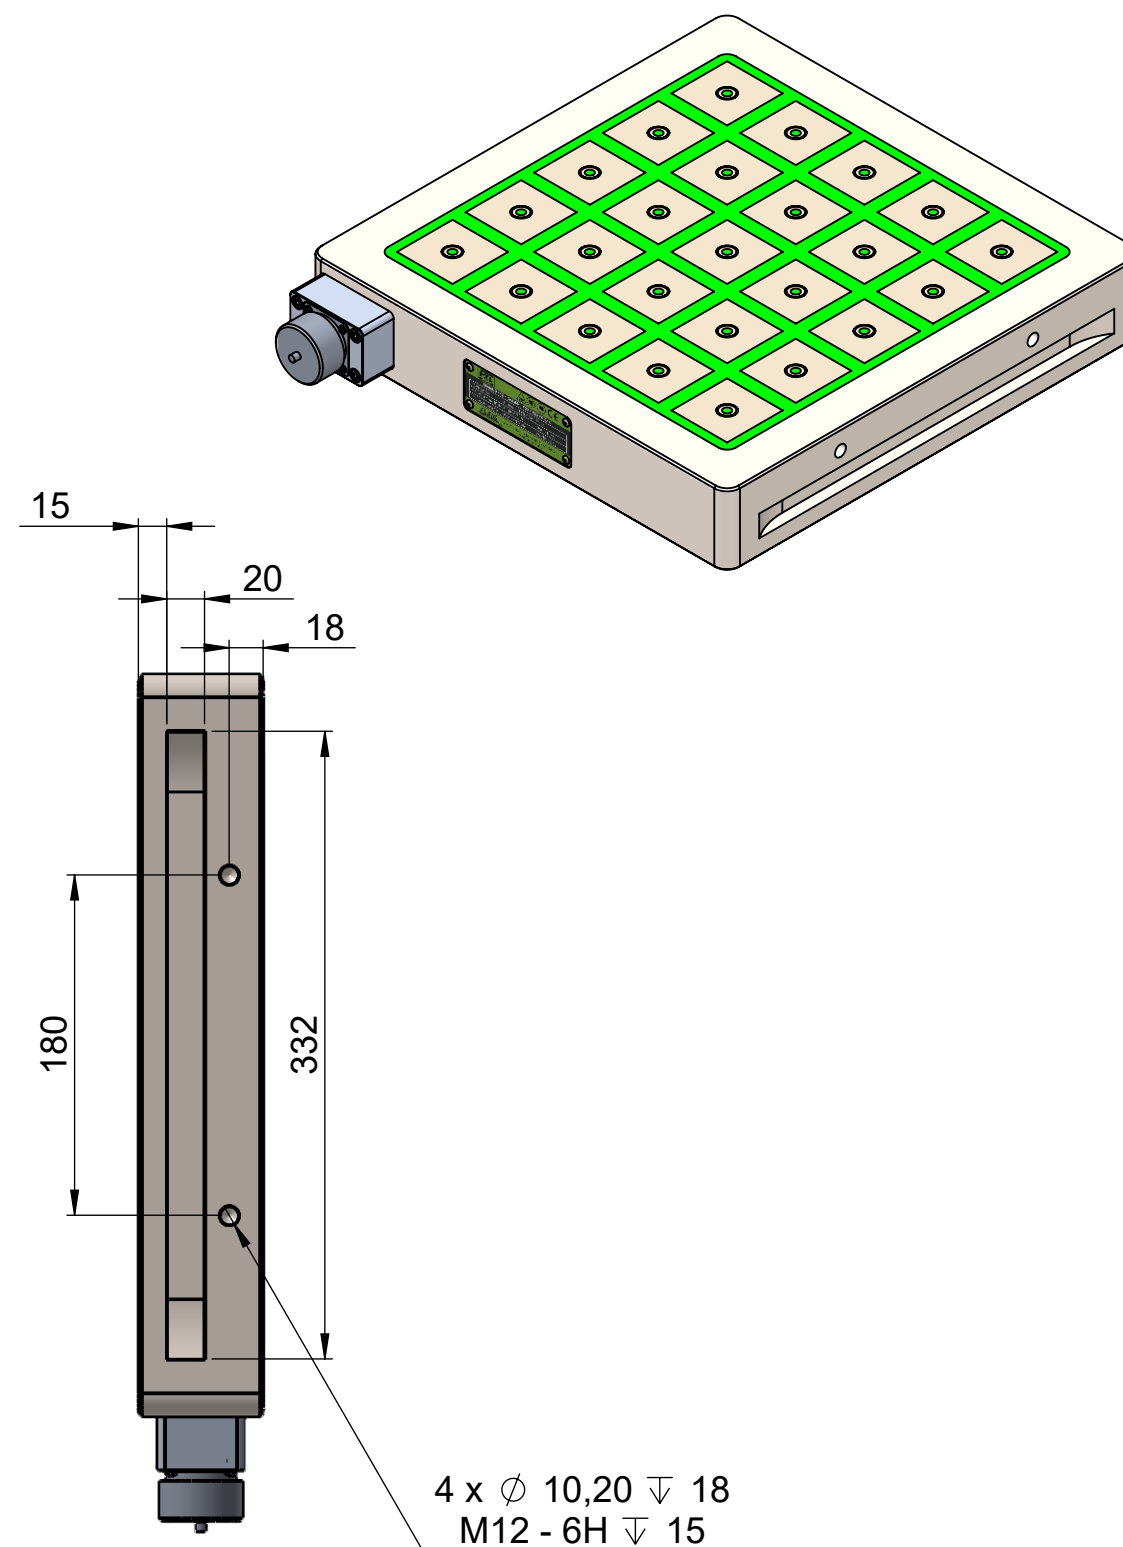


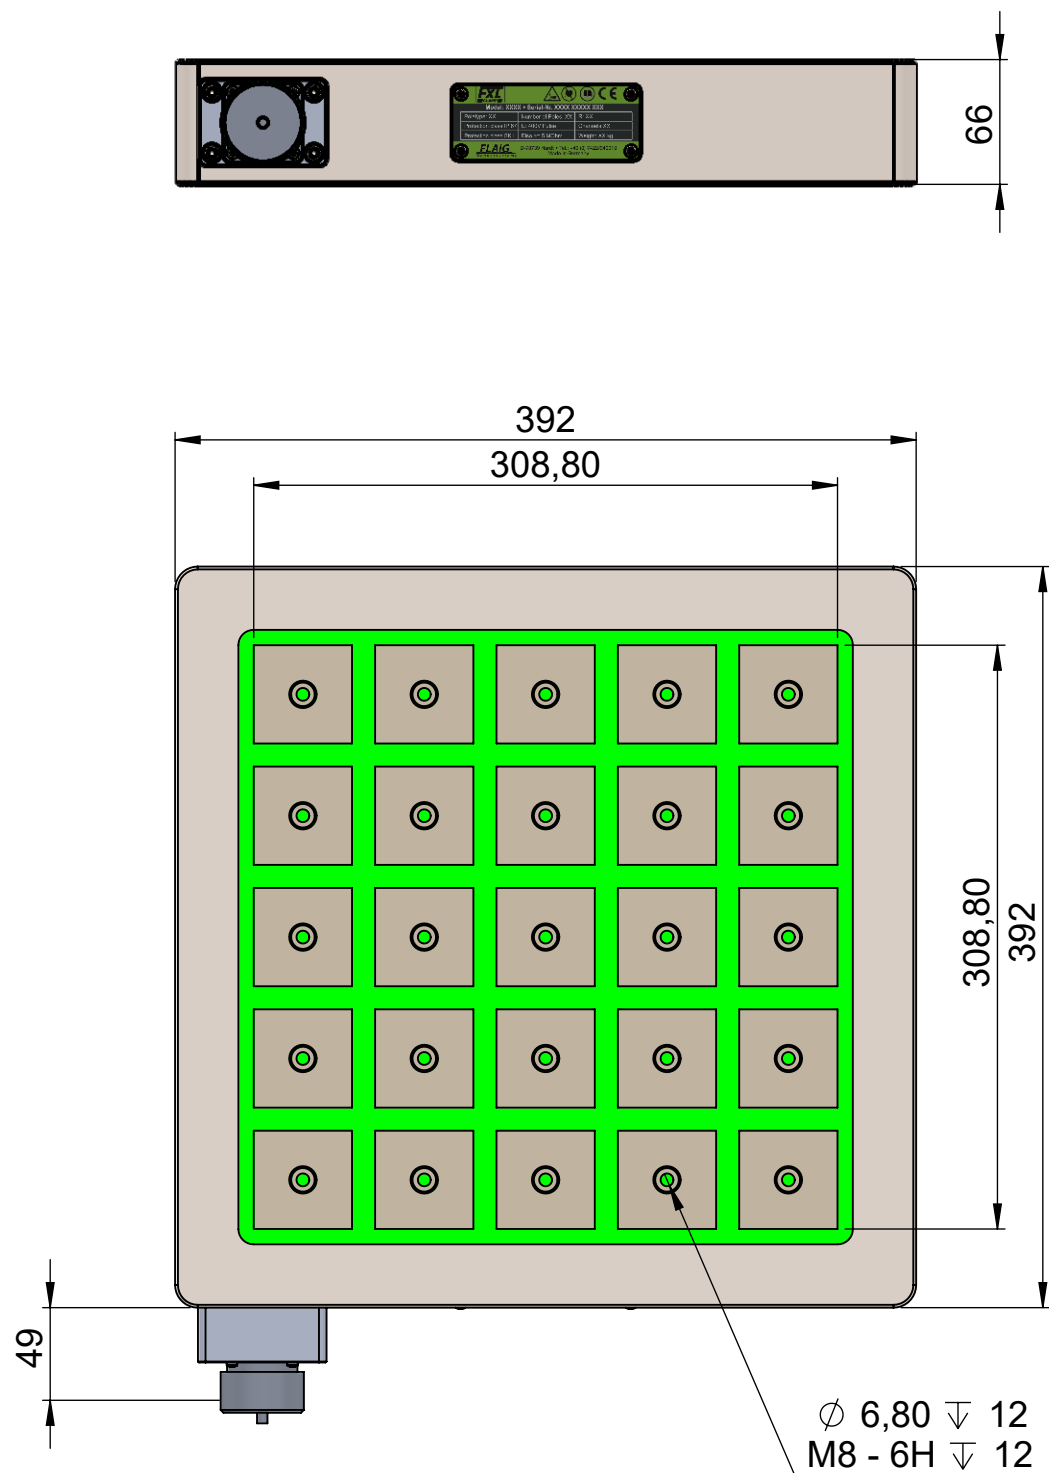

Specification

Poltyp/Pol No: 50/25

R: 4,1Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse

Protectiv Earth SK I 


Insulation Resistance $\geq 10\text{M}\Omega$

Channels: 01

Nominative Force: 95KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



-0,05
-0,2

Zul. Abw.

ISO 7168 M

Material:

Gewicht: 72,5 kg

Zeichnungsnummer: 0012777

Benennung: **FXL 404-50**

Artikelnummer: 29500404

Blatt 1 / 2
A3


Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben

Datum Name
Erstellt 27.01.2021 FEU
Gepr.
Freig. 27.01.2021 FEU

VEGA  **TECHNIK**

Rev. Änderung Datum Name

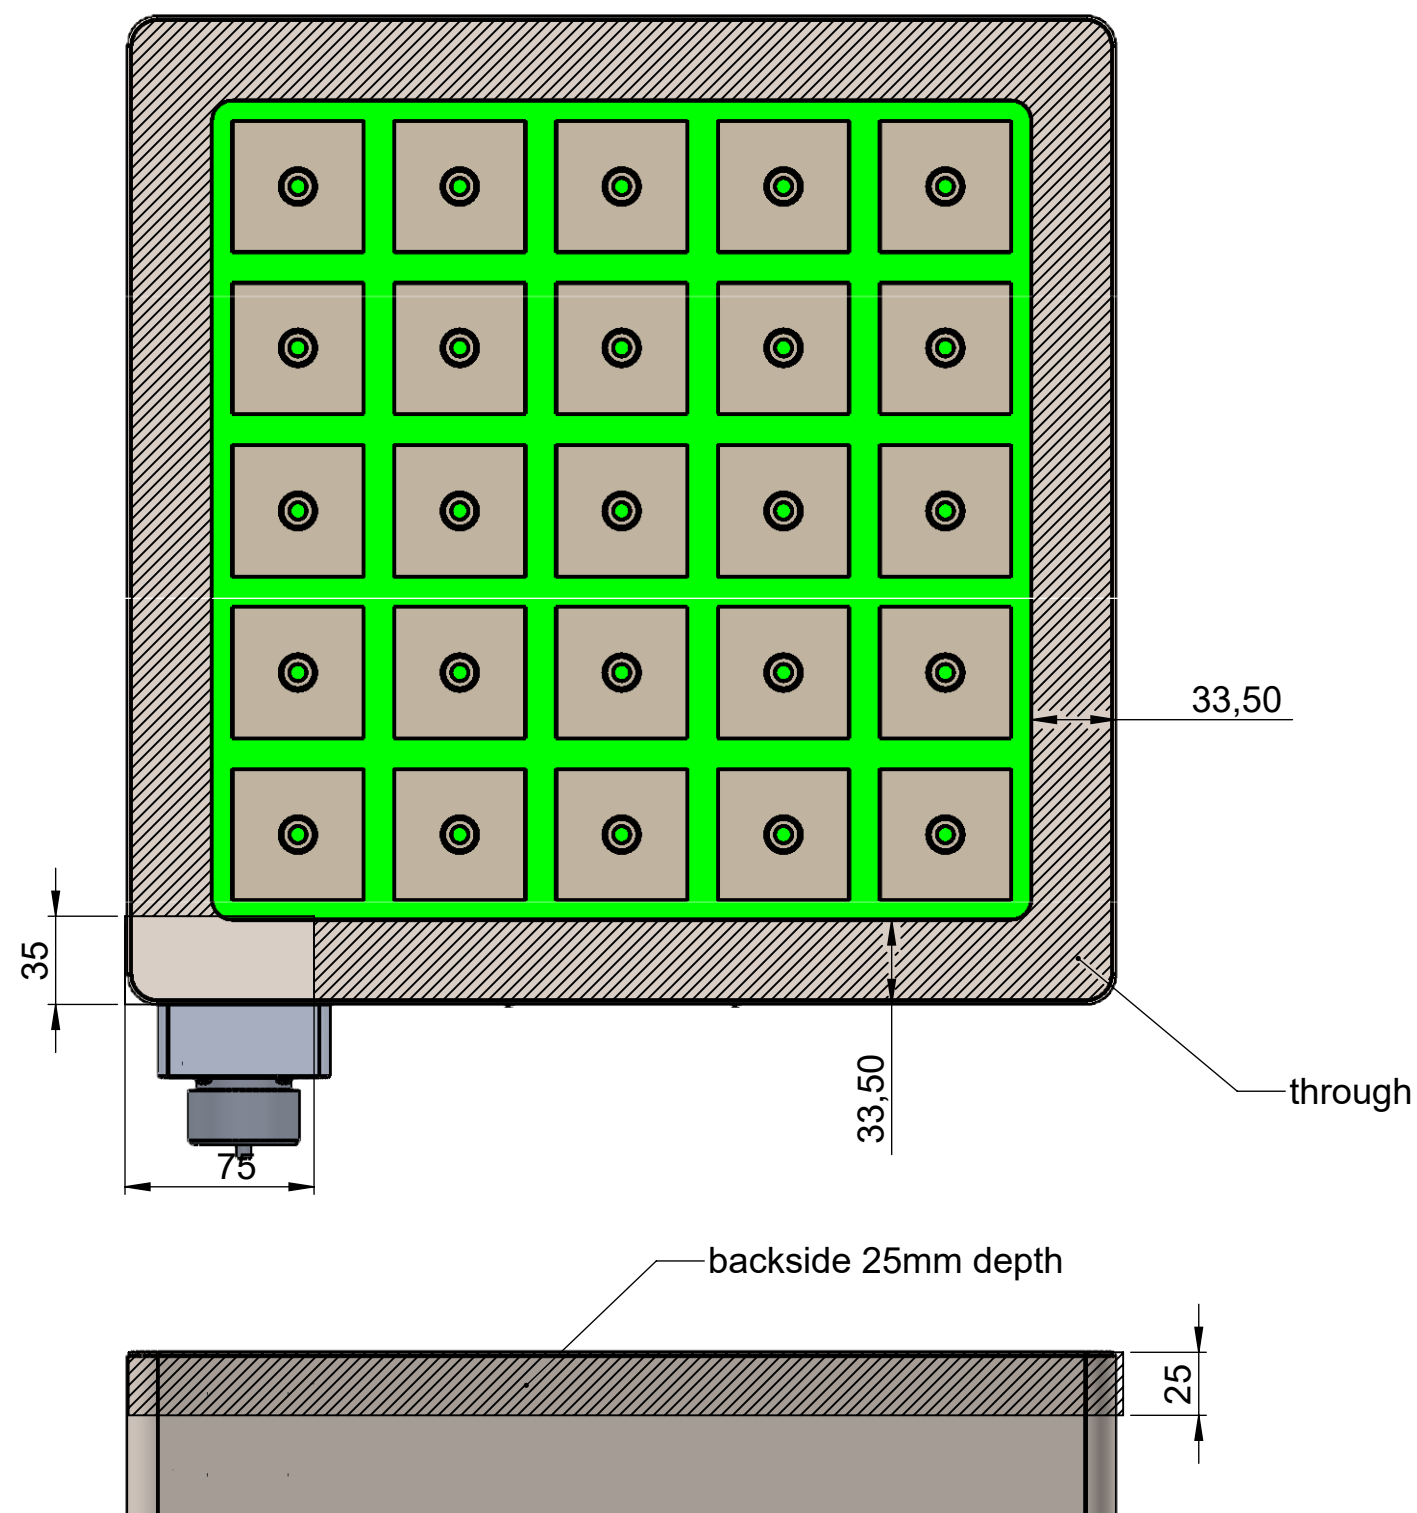

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 72,5 kg		
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				Datum		ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0012777			
				Erstellt	27.01.2021	Name	Benennung: FXL 404-50			
				Gepr.						
				Freig.	27.01.2021	FEU				
				VEGA TECHNIK					Artikelnummer:	
									29500404	
									Blatt	
									2 / 2	
									A3	
Rev.	Änderung	Datum	Name						Maßstab:	1:10
									Status:	Freigegeben