


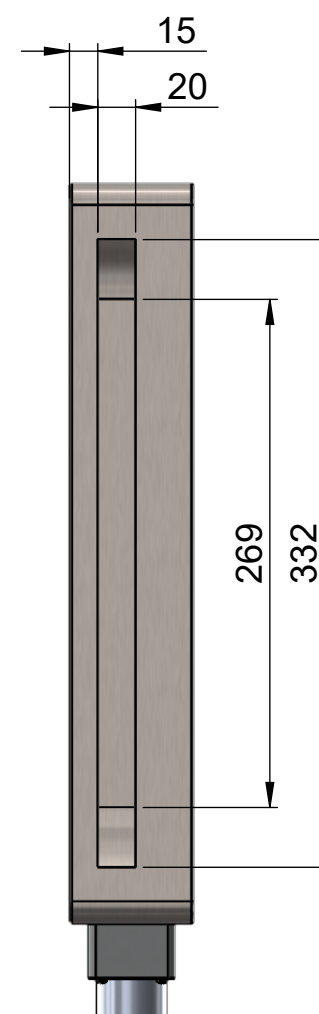
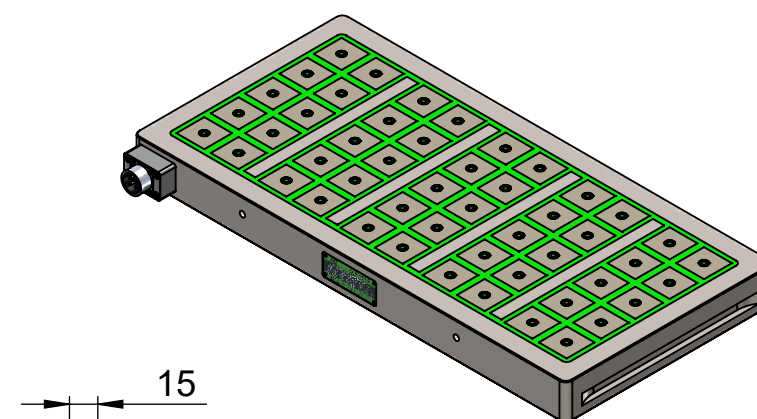
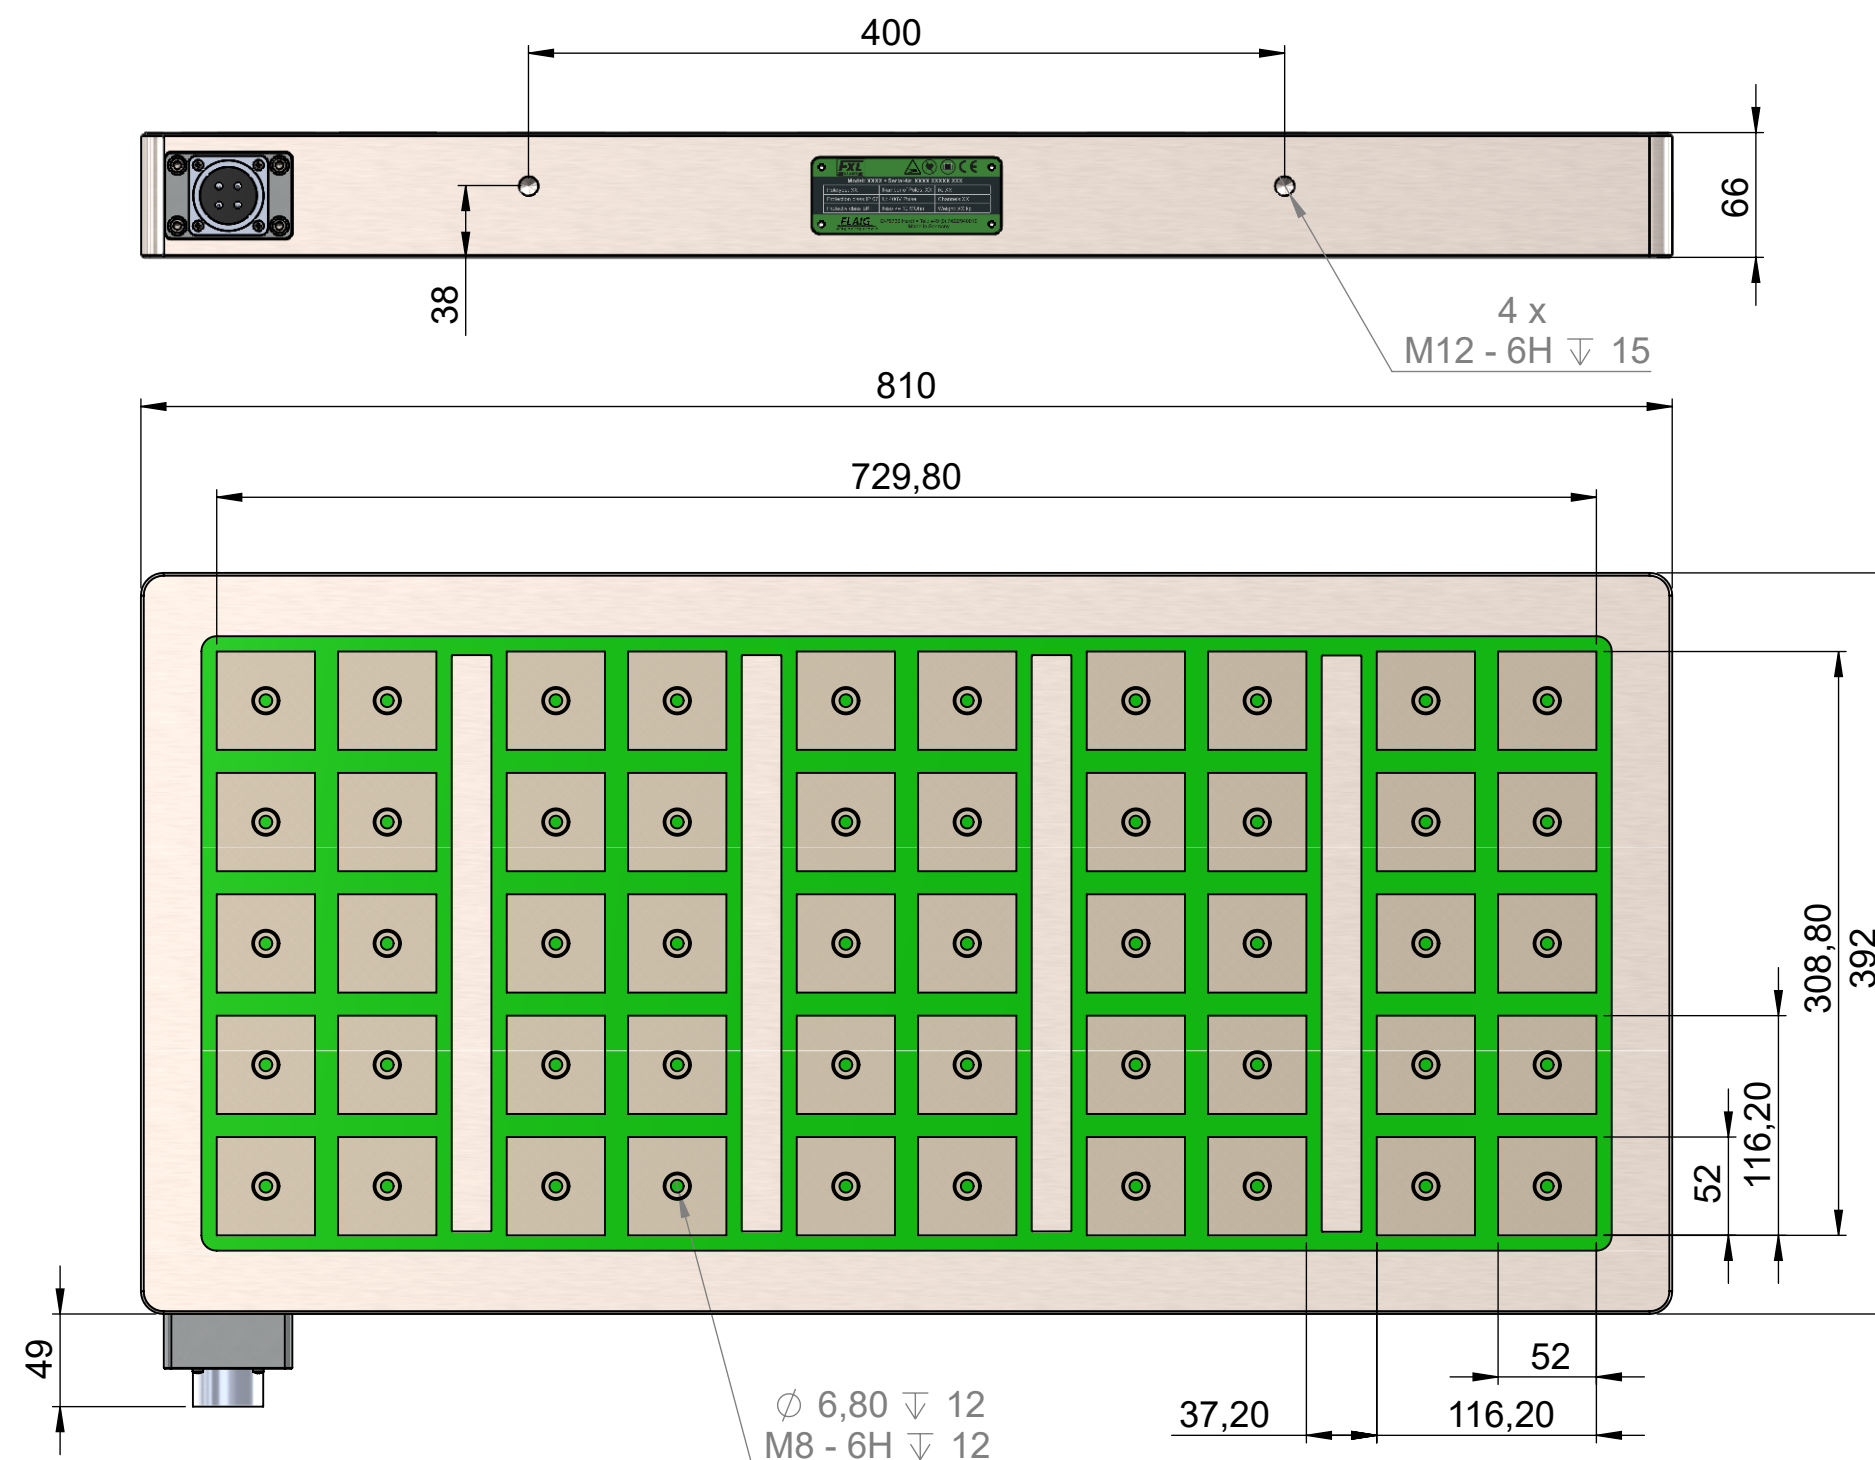





Specification				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!						Zul. Abw.		Material:		Gewicht: 150 kg							
				All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0012795									
Poltyp/Pol No: 50/50				R: 2,5Ω						Datum		Name		Benennung: FXL 408-50							
Protection Class IP 67				U: 400V Pulse						Erstellt 28.01.2021		FEU									
										Gepr.											
										Freig. 22.08.2022		FEU									
Protectiv Earth SK I 				Insulation Resistance >= 10MΩ										Artikelnummer:				Blatt 1 / 2			
Channels: 01				Nominative Force: 190KN				02		25.10.2021				FEU		29500408				A3	
								Rev.		Änderung				Datum		Name		Maßstab: 1:10 Status: Freigegeben			



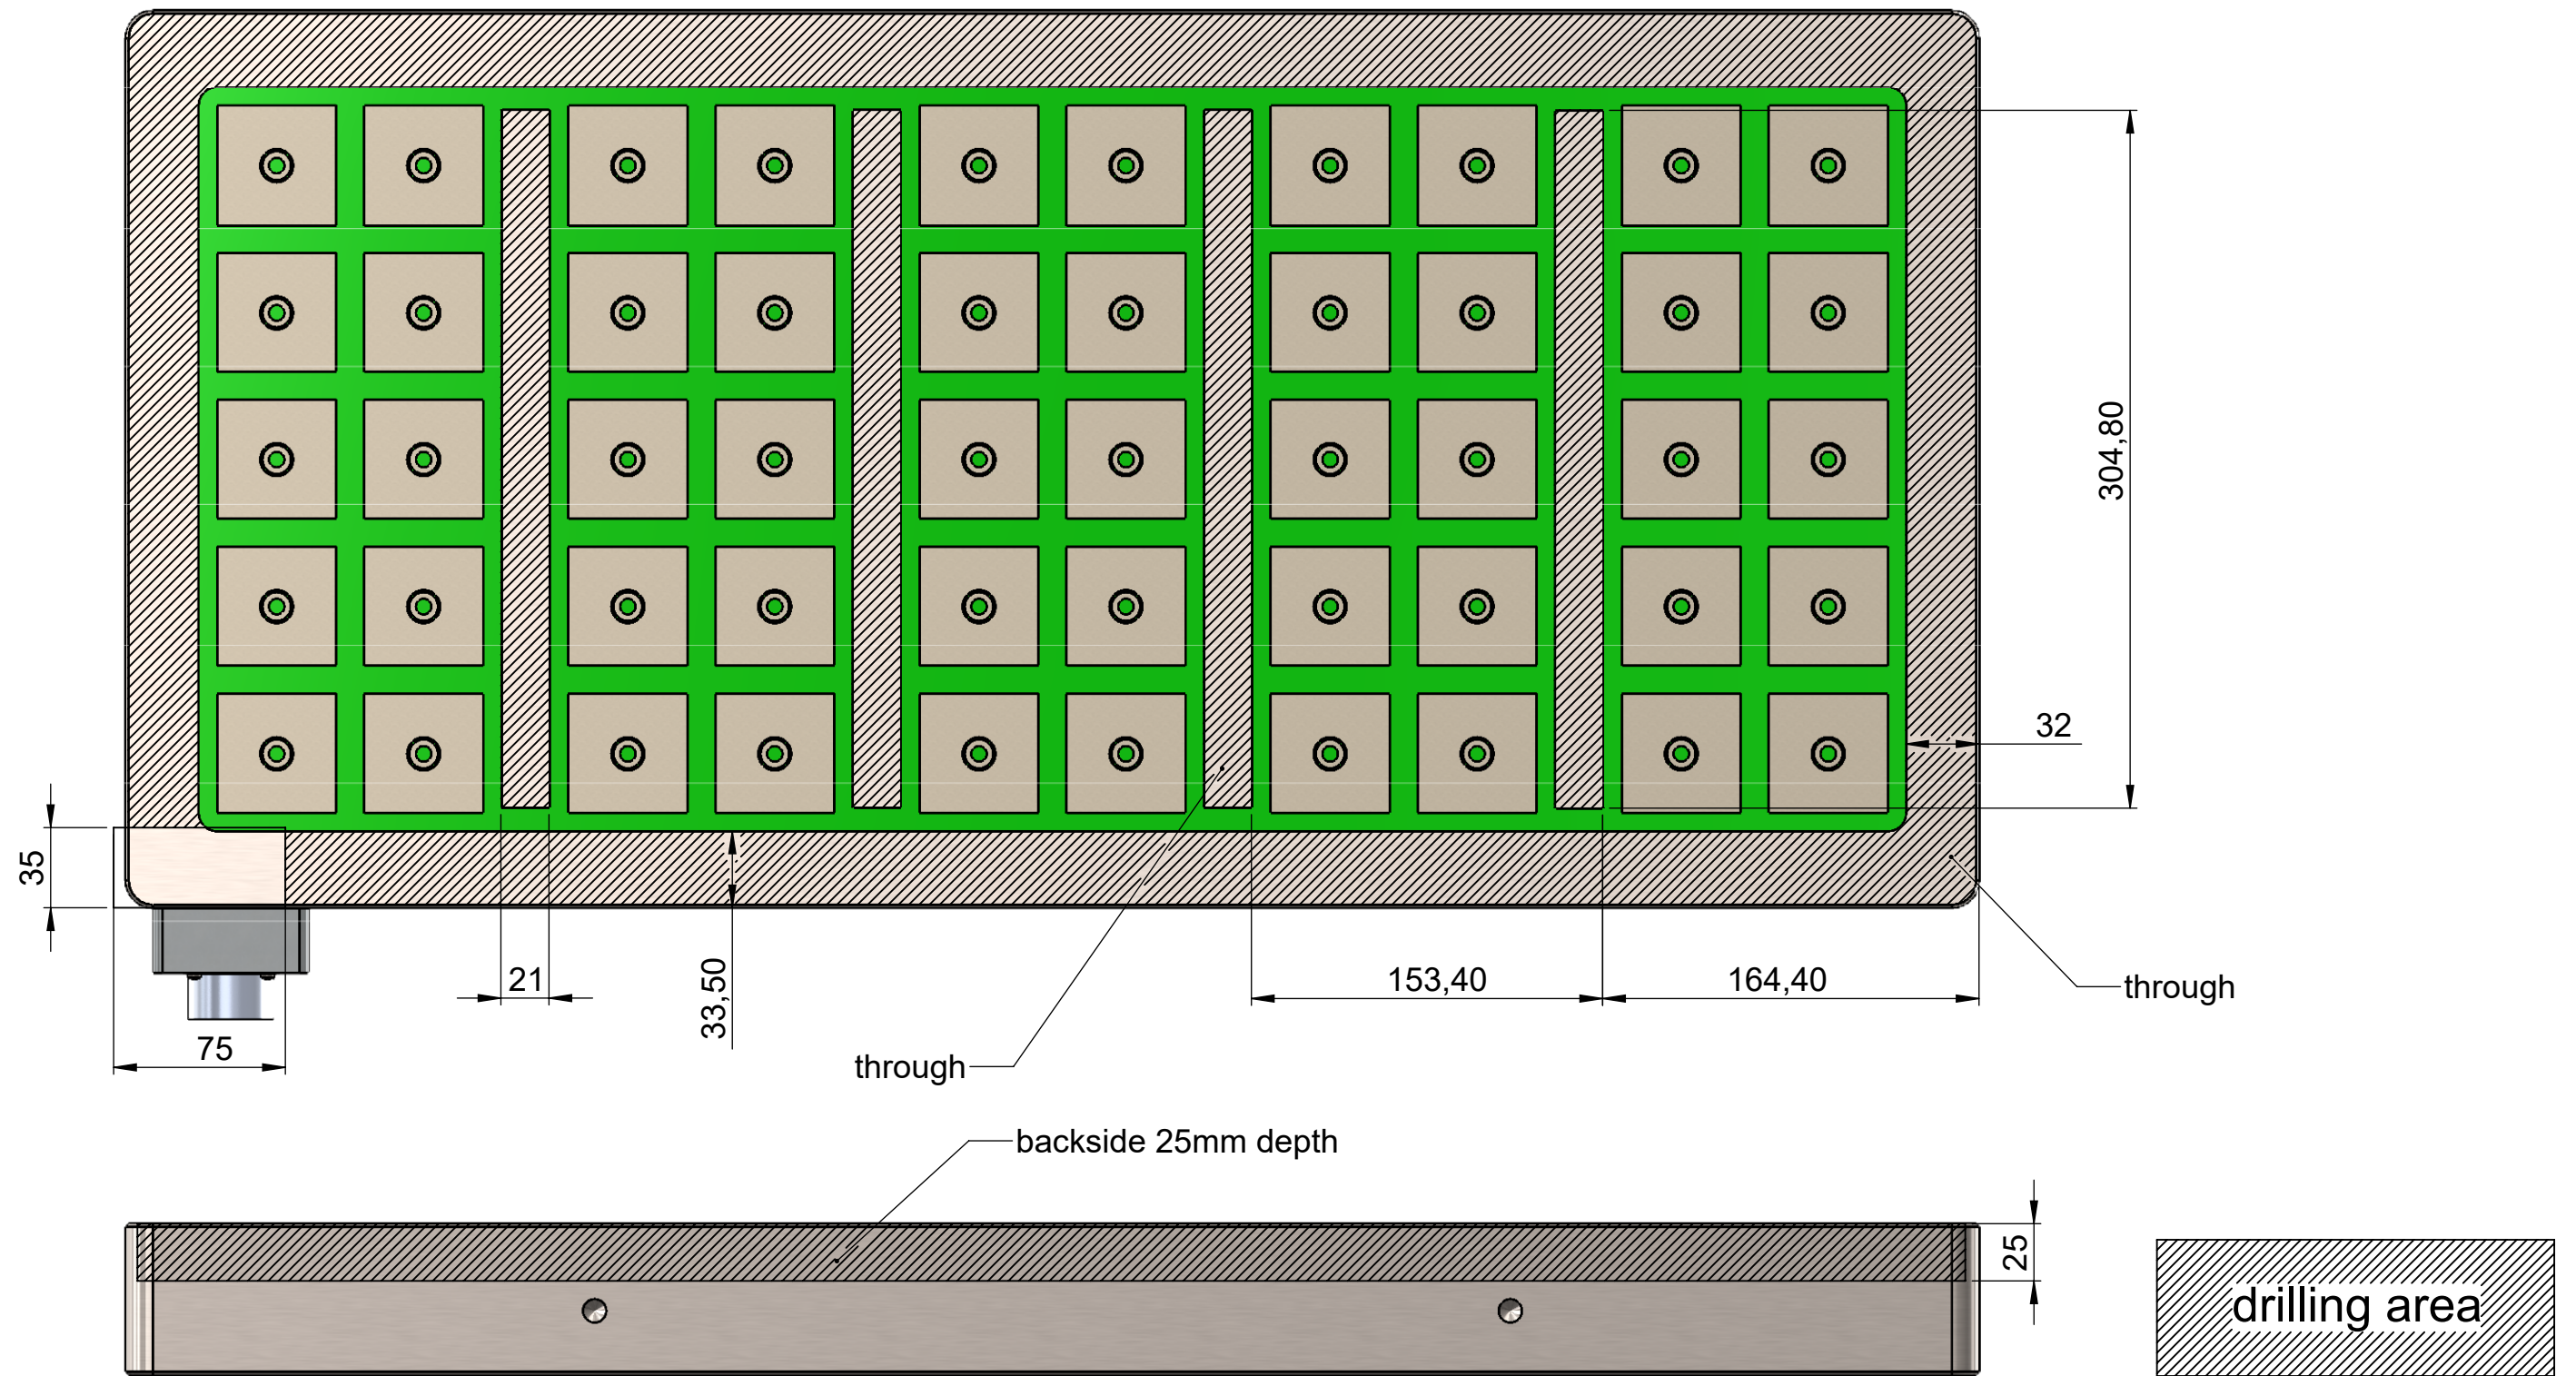

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 150 kg	
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0012795		
					Datum	Name	Benennung: FXL 408-50		
				Erstellt	28.01.2021	FEU			
				Gepr.					
				Freig.	22.08.2022	FEU			
				VEGATECHNIK					
02		25.10.2021	FEU						
Rev.	Änderung	Datum	Name						
							Artikelnummer: 29500408	Blatt 2 / 2	
								A3	
							Maßstab: 1:10	Status: Freigegeben	