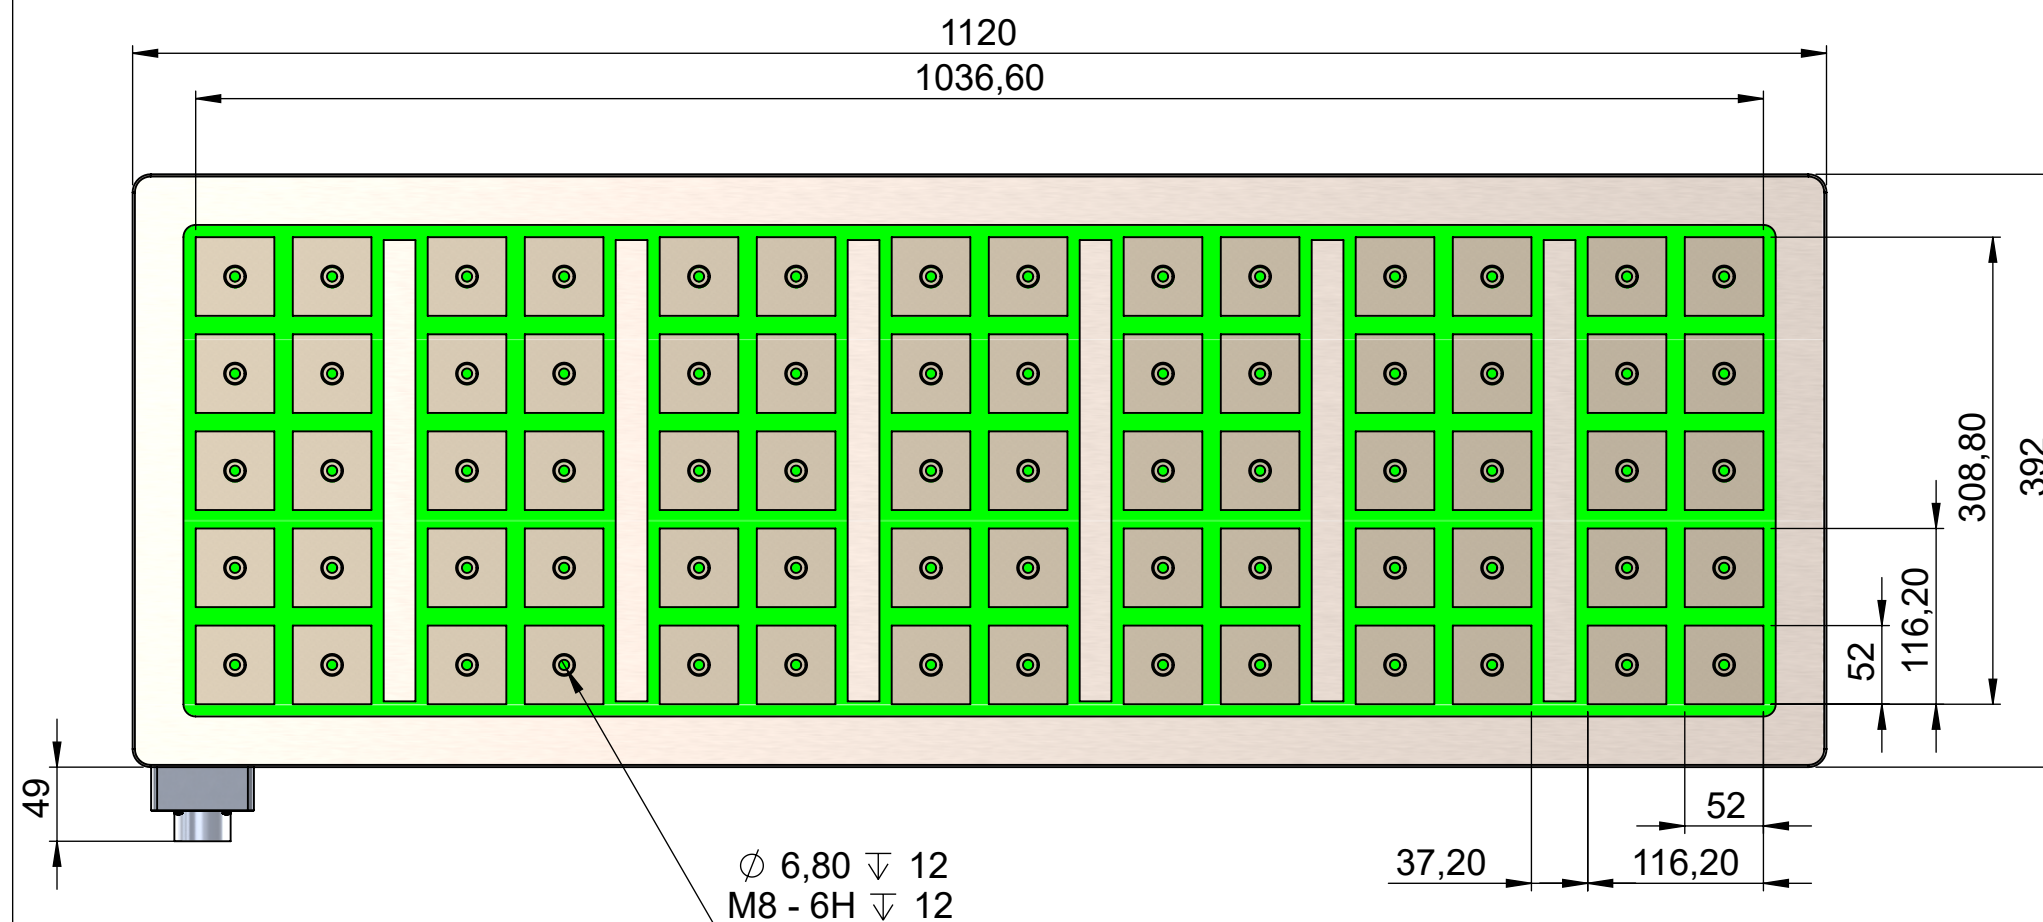
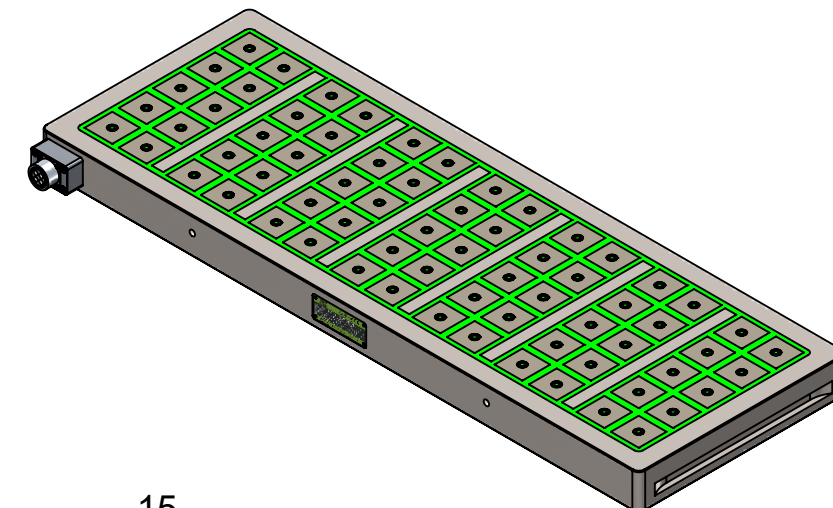
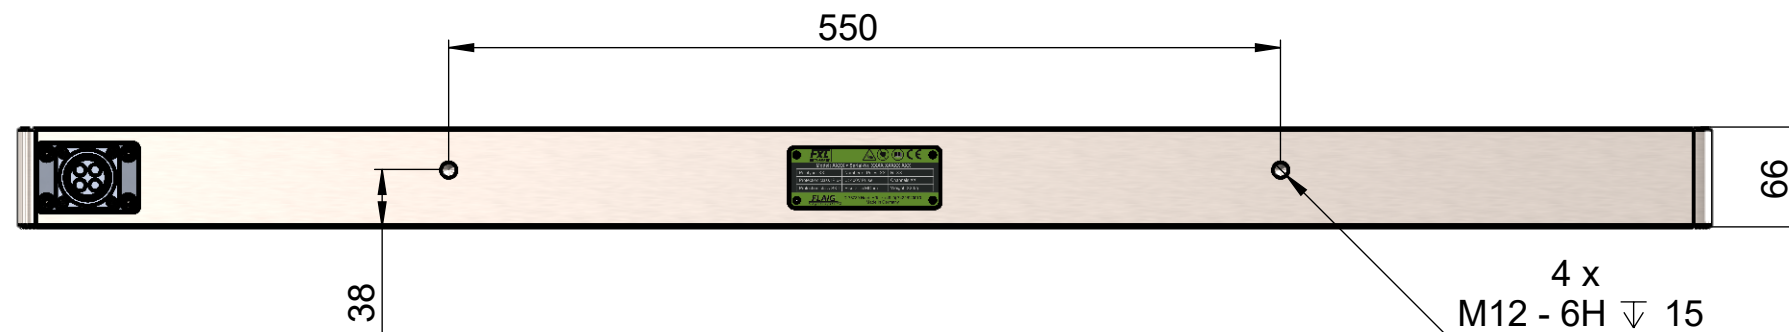


Specification

Poltyp/Pol No: 50/70

R: 2,4Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse

Protectiv Earth SK I 


Insulation Resistance $\geq 10\text{M}\Omega$

Channels: 01

Nominative Force: 266KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



-0,05
-0,2

Zul. Abw.

ISO
7168 M

Material:

Gewicht: 210 kg

Zeichnungsnummer: **0012816**

Benennung: **FXL 410-50**

Artikelnummer:
29500410

Blatt
1 / 2
A3



Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben

VEGA  **TECHNIK**

Rev.	Änderung	Datum	Name

Datum	Name
Erstellt 28.01.2021	FEU
Gepr.	
Freig. 28.01.2021	FEU

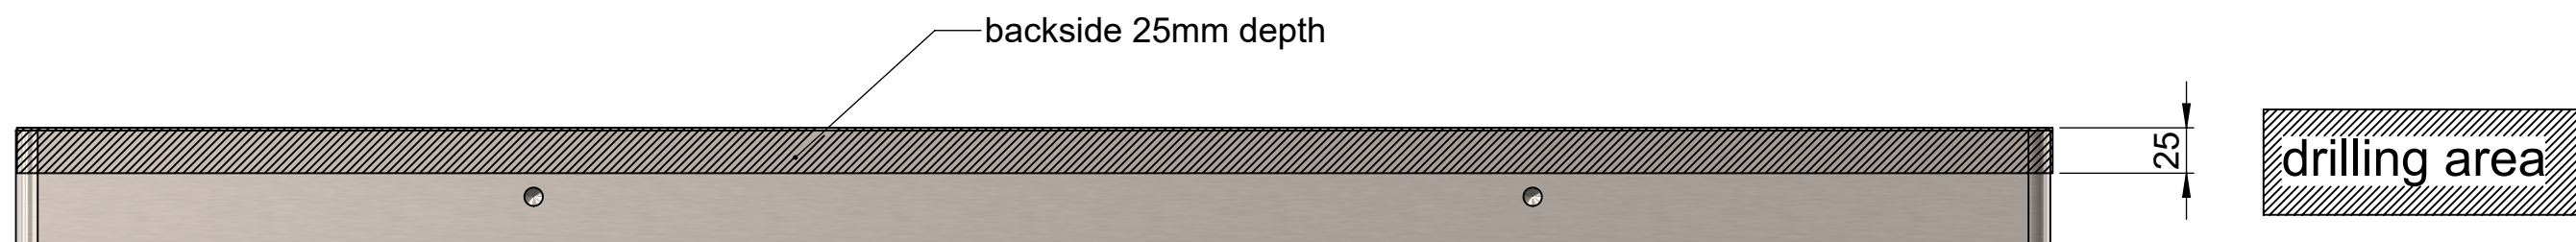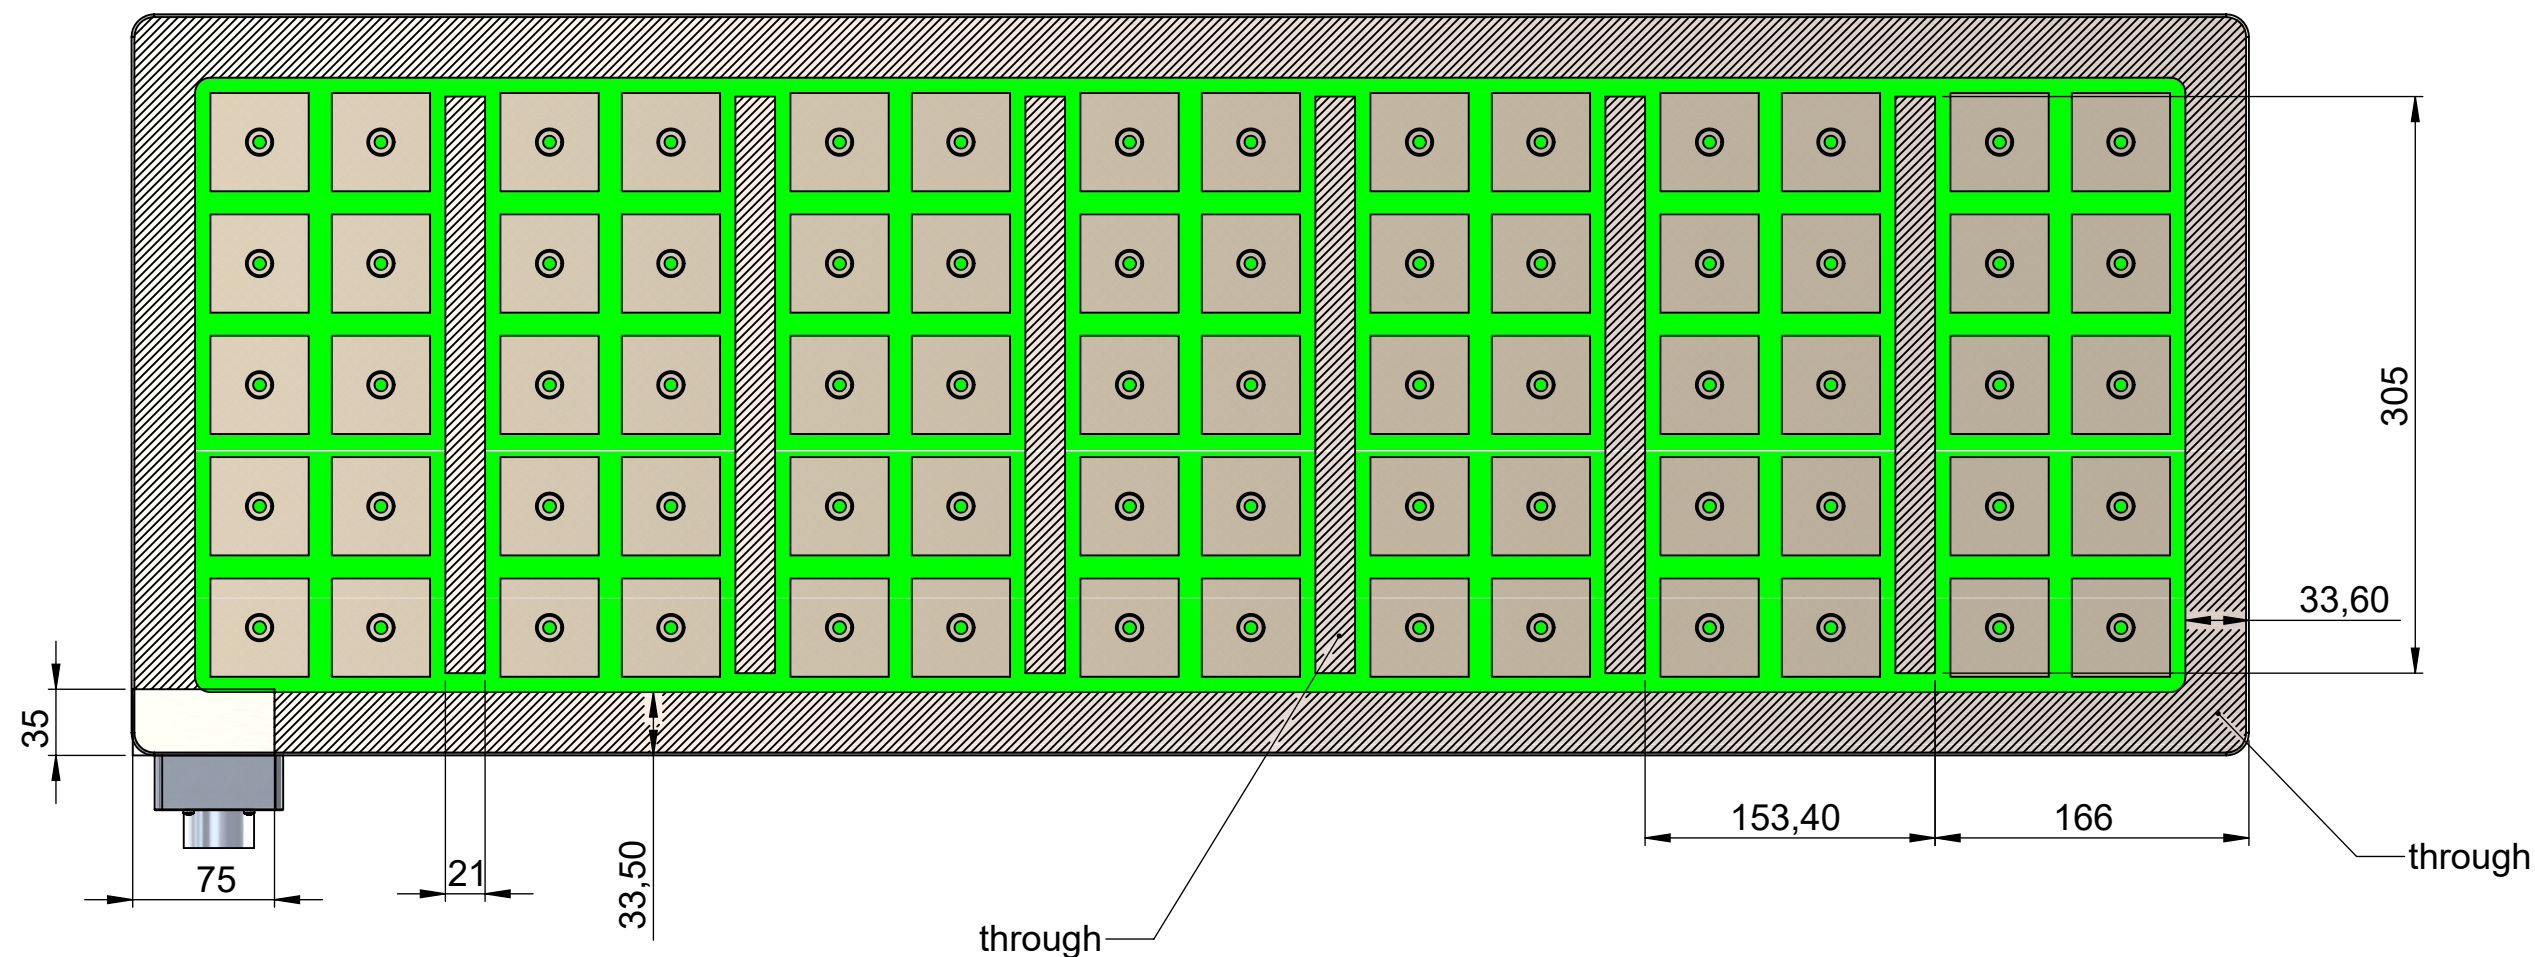

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				3,2 / -0,05 -0,2		Zul. Abw.		Material:		Gewicht: 210 kg			
						ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0012816					
					Datum	Name		Benennung: FXL 410-50					
				Erstellt	28.01.2021	FEU							
				Gepr.									
				Freig.	28.01.2021	FEU							
				VEGATECHNIK									
Rev.	Änderung	Datum	Name	Artikelnummer: 29500410								Blatt 2 / 2	
				Maßstab: 1:10								Status: Freigegeben	
												A3	