


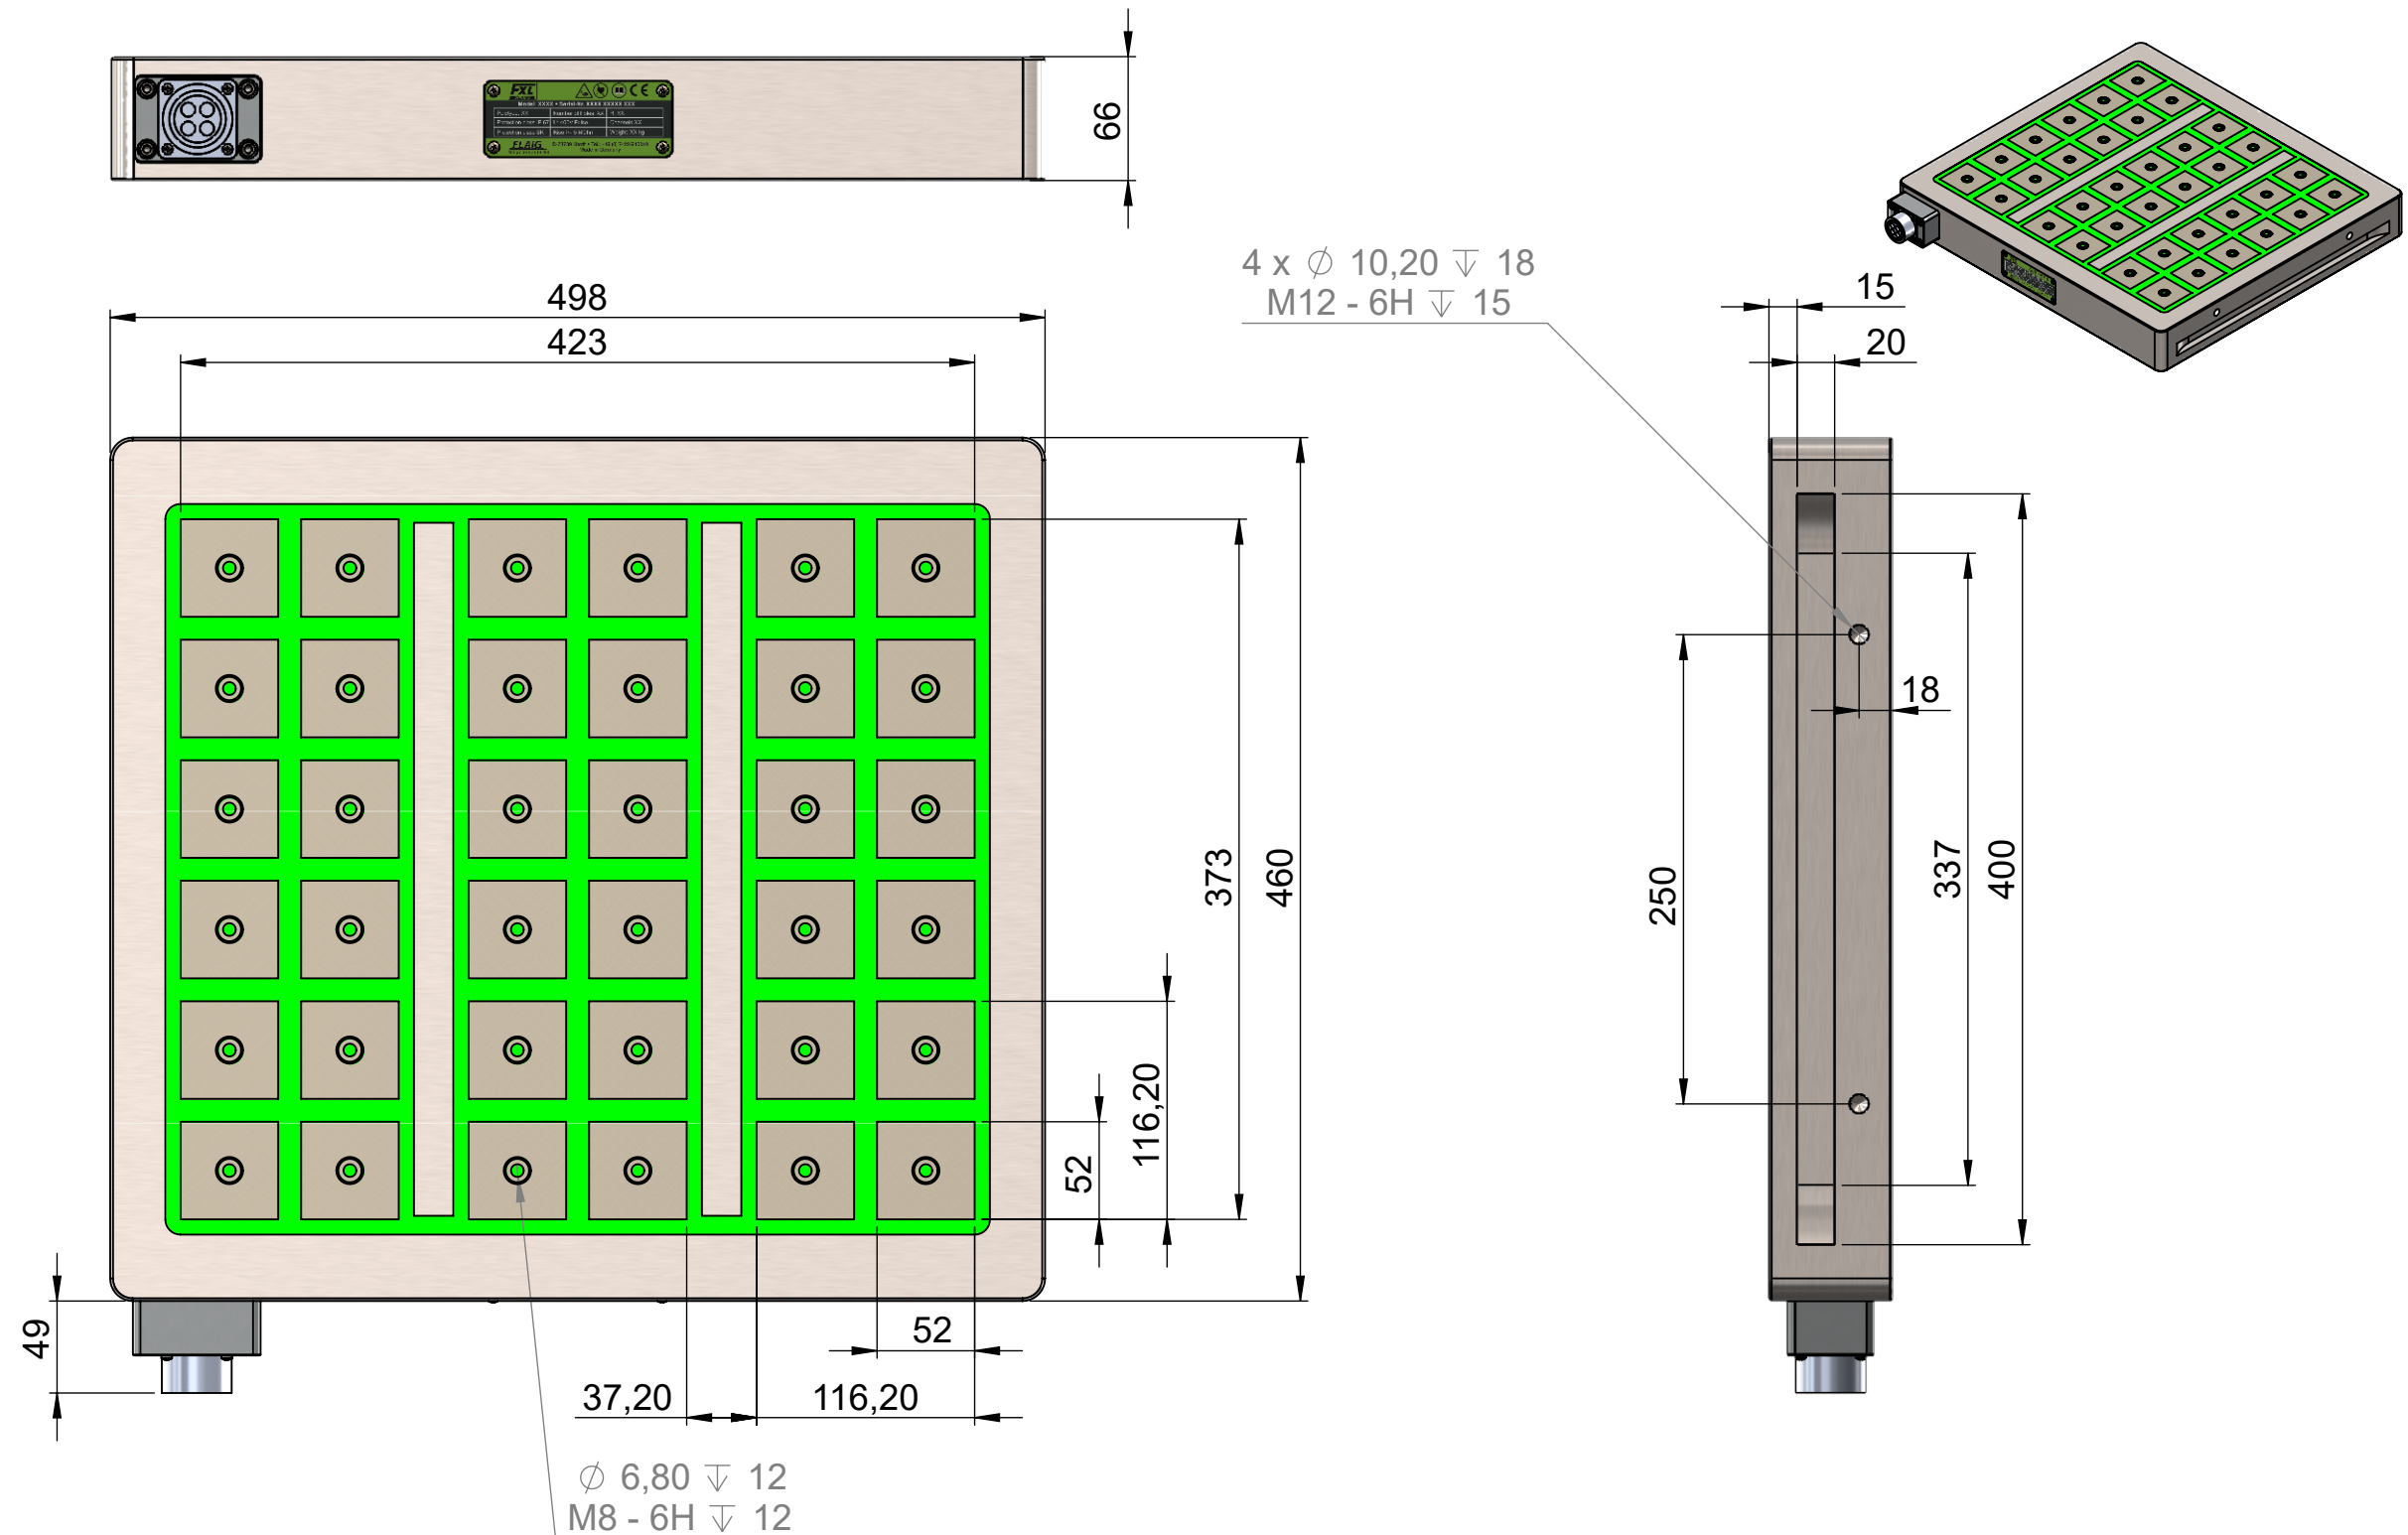

Specification

Poltyp/Pol No: 50/36

R: 2,6 Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse

Protectiv Earth SK I 


Insulation Resistance $\geq 10M\Omega$

Channels: 01

Nominative Force: 136,8KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



Zul. Abw.
ISO
7168 M

Material:

Gewicht: 110 kg

Zeichnungsnummer: 0013023

Benennung: **FXL-505-50**

Artikelnummer:
29500505


Blatt
1 / 2
A3

Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben

VEGA  **TECHNIK**

Rev.	Änderung	Datum	Name
02	auf 498x460	23.02.2022	FEU

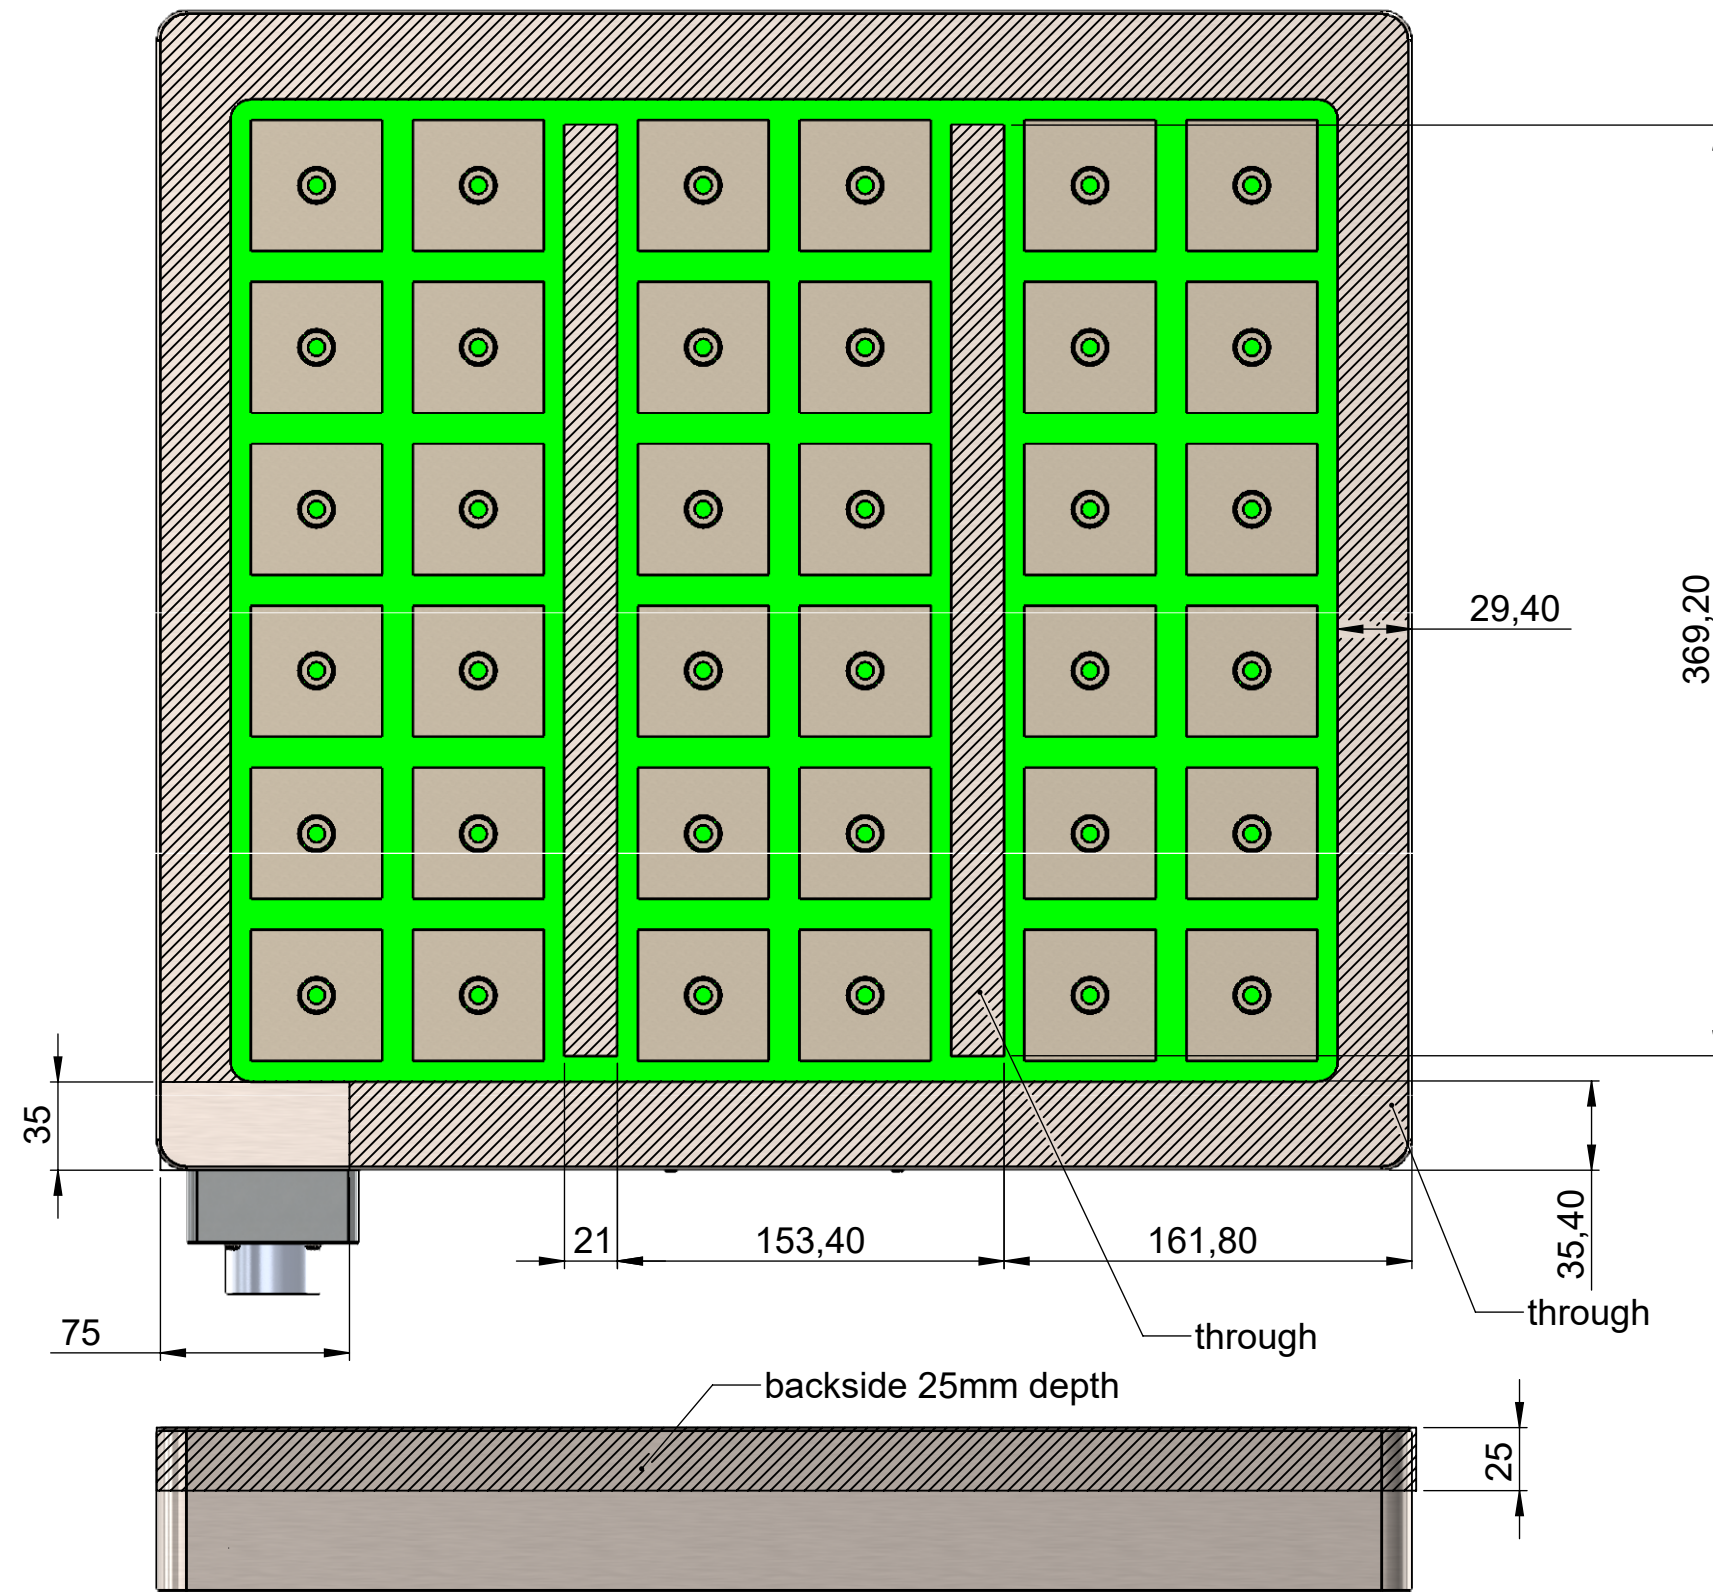

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 110 kg	
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0013023		
					Datum	Name	Benennung: FXL-505-50		
				Erstellt	18.02.2021	FEU			
				Gepr.					
				Freig.	23.02.2022	FEU			
				VEGATECHNIK					
02	auf 498x460	23.02.2022	FEU						
Rev.	Änderung	Datum	Name						
							Maßstab: 1:10	Status: Freigegeben	
							Artikelnummer:		Blatt 2 / 2
							29500505		A3