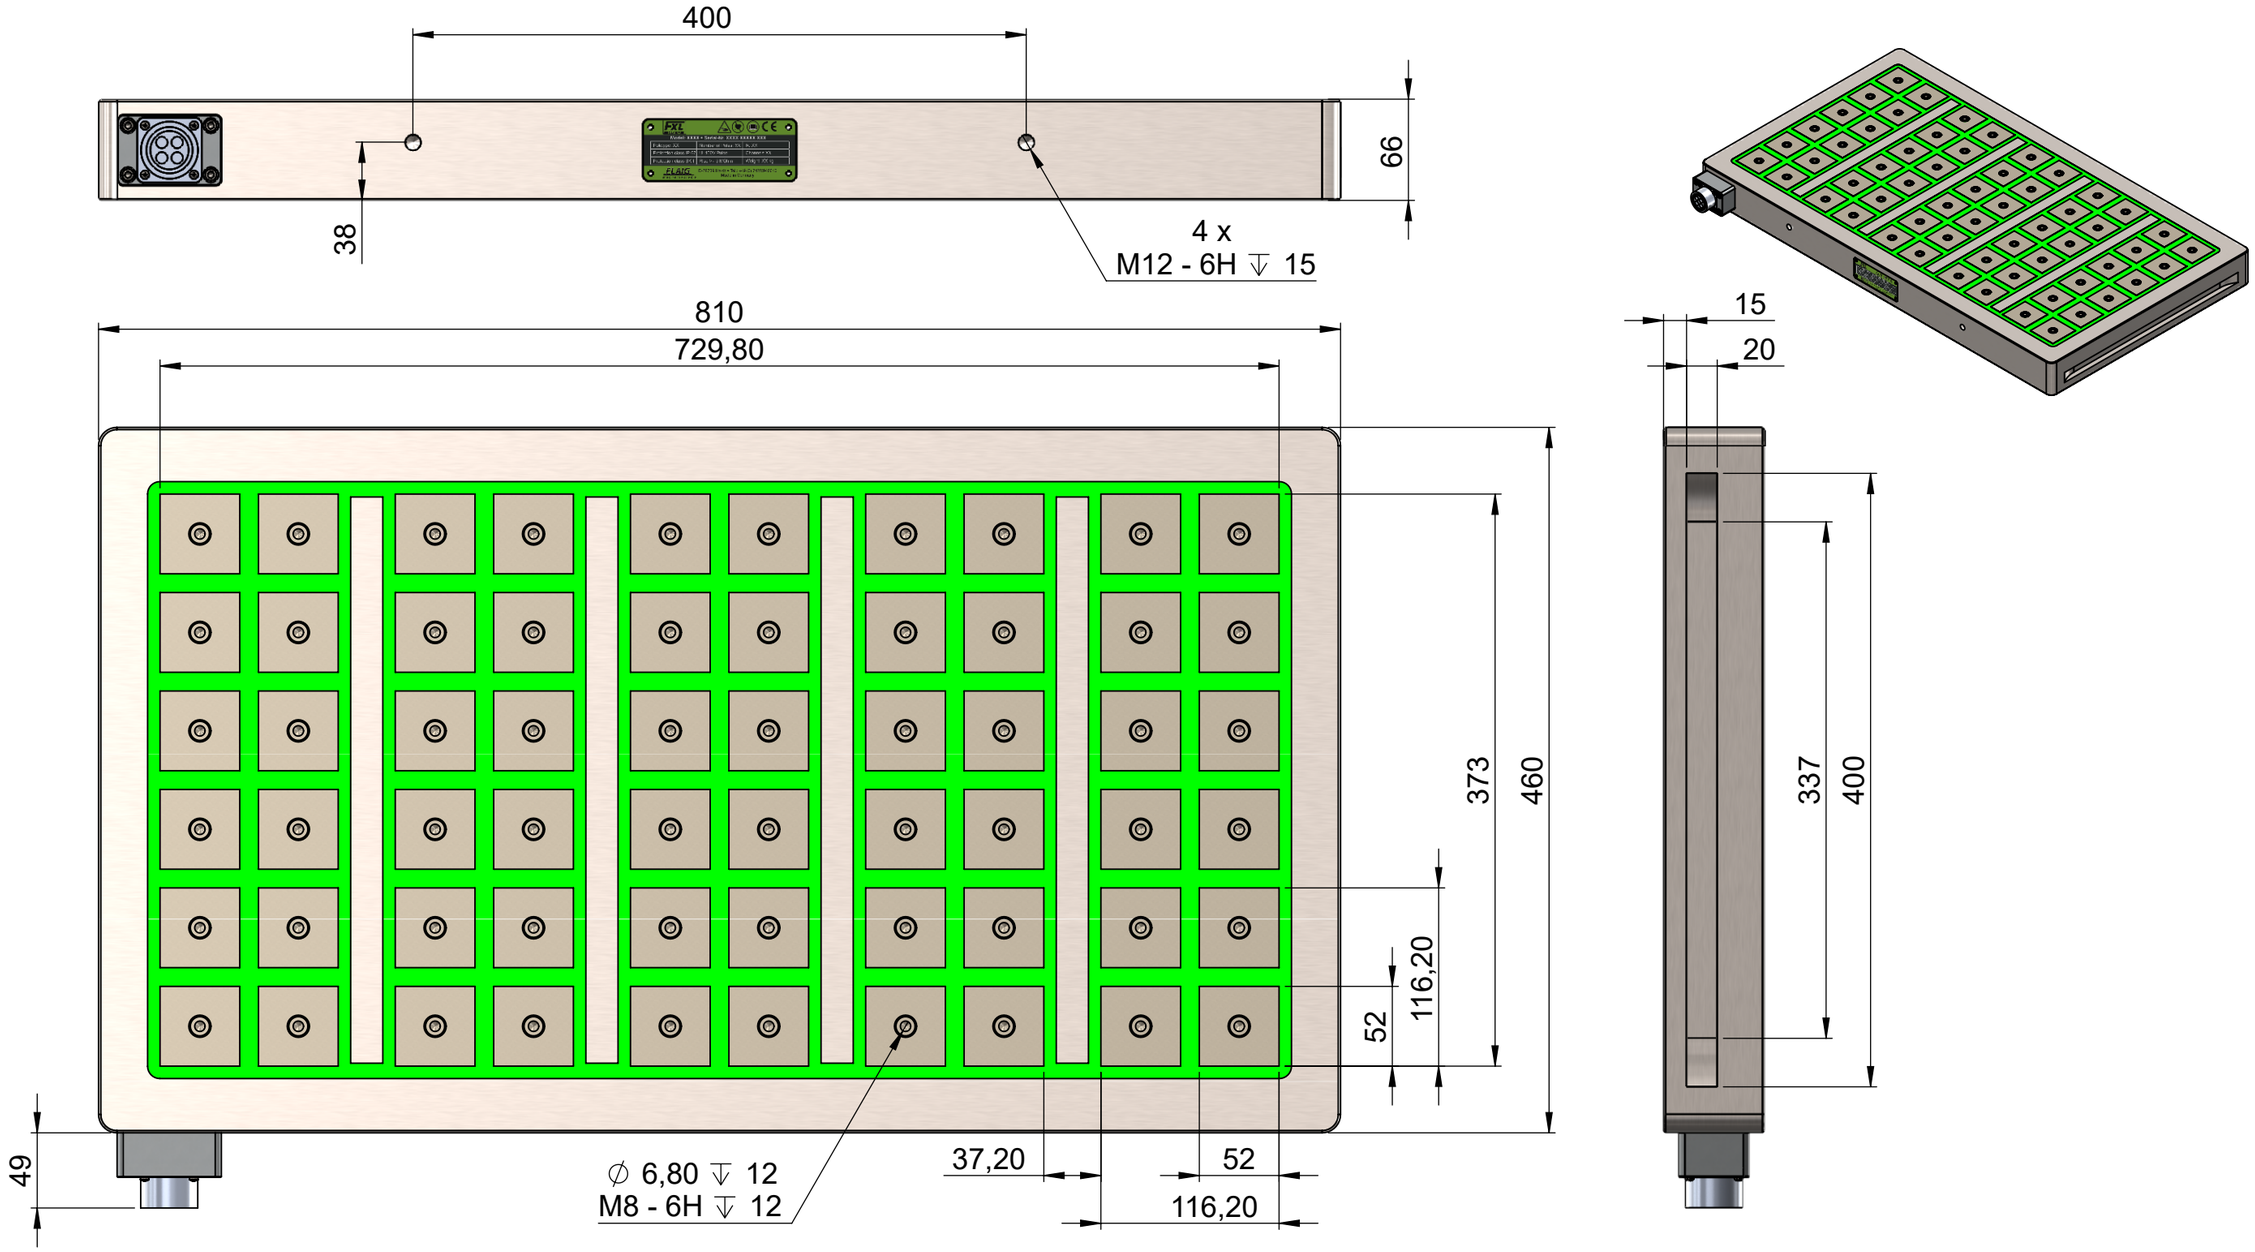

Specification	
Poltyp/Pol No: 50/60	R: 2,2Ω
Protection Class IP 67	U: 400V Pulse
Protectiv Earth SK I ⏚	Insulation Resistance >= 10MΩ
Channels: 01	Nominative Force: 228KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genemigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!

3,2 -0,05 -0,2

Zul. Abw. ISO 7168 M

	Datum	Name
Erstellt	19.02.2021	FEU
Gepr.		
Freig.	26.02.2021	FEU

Rev.	Änderung	Datum	Name
02		26.02.2021	FEU

VEGA TECHNIK

Material:

Gewicht: 170.67 kg

Zeichnungsnummer: 0013040

Benennung: **FXL 508-50**

Artikelnummer: 29500508

Blatt 1 / 2

A3

Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben

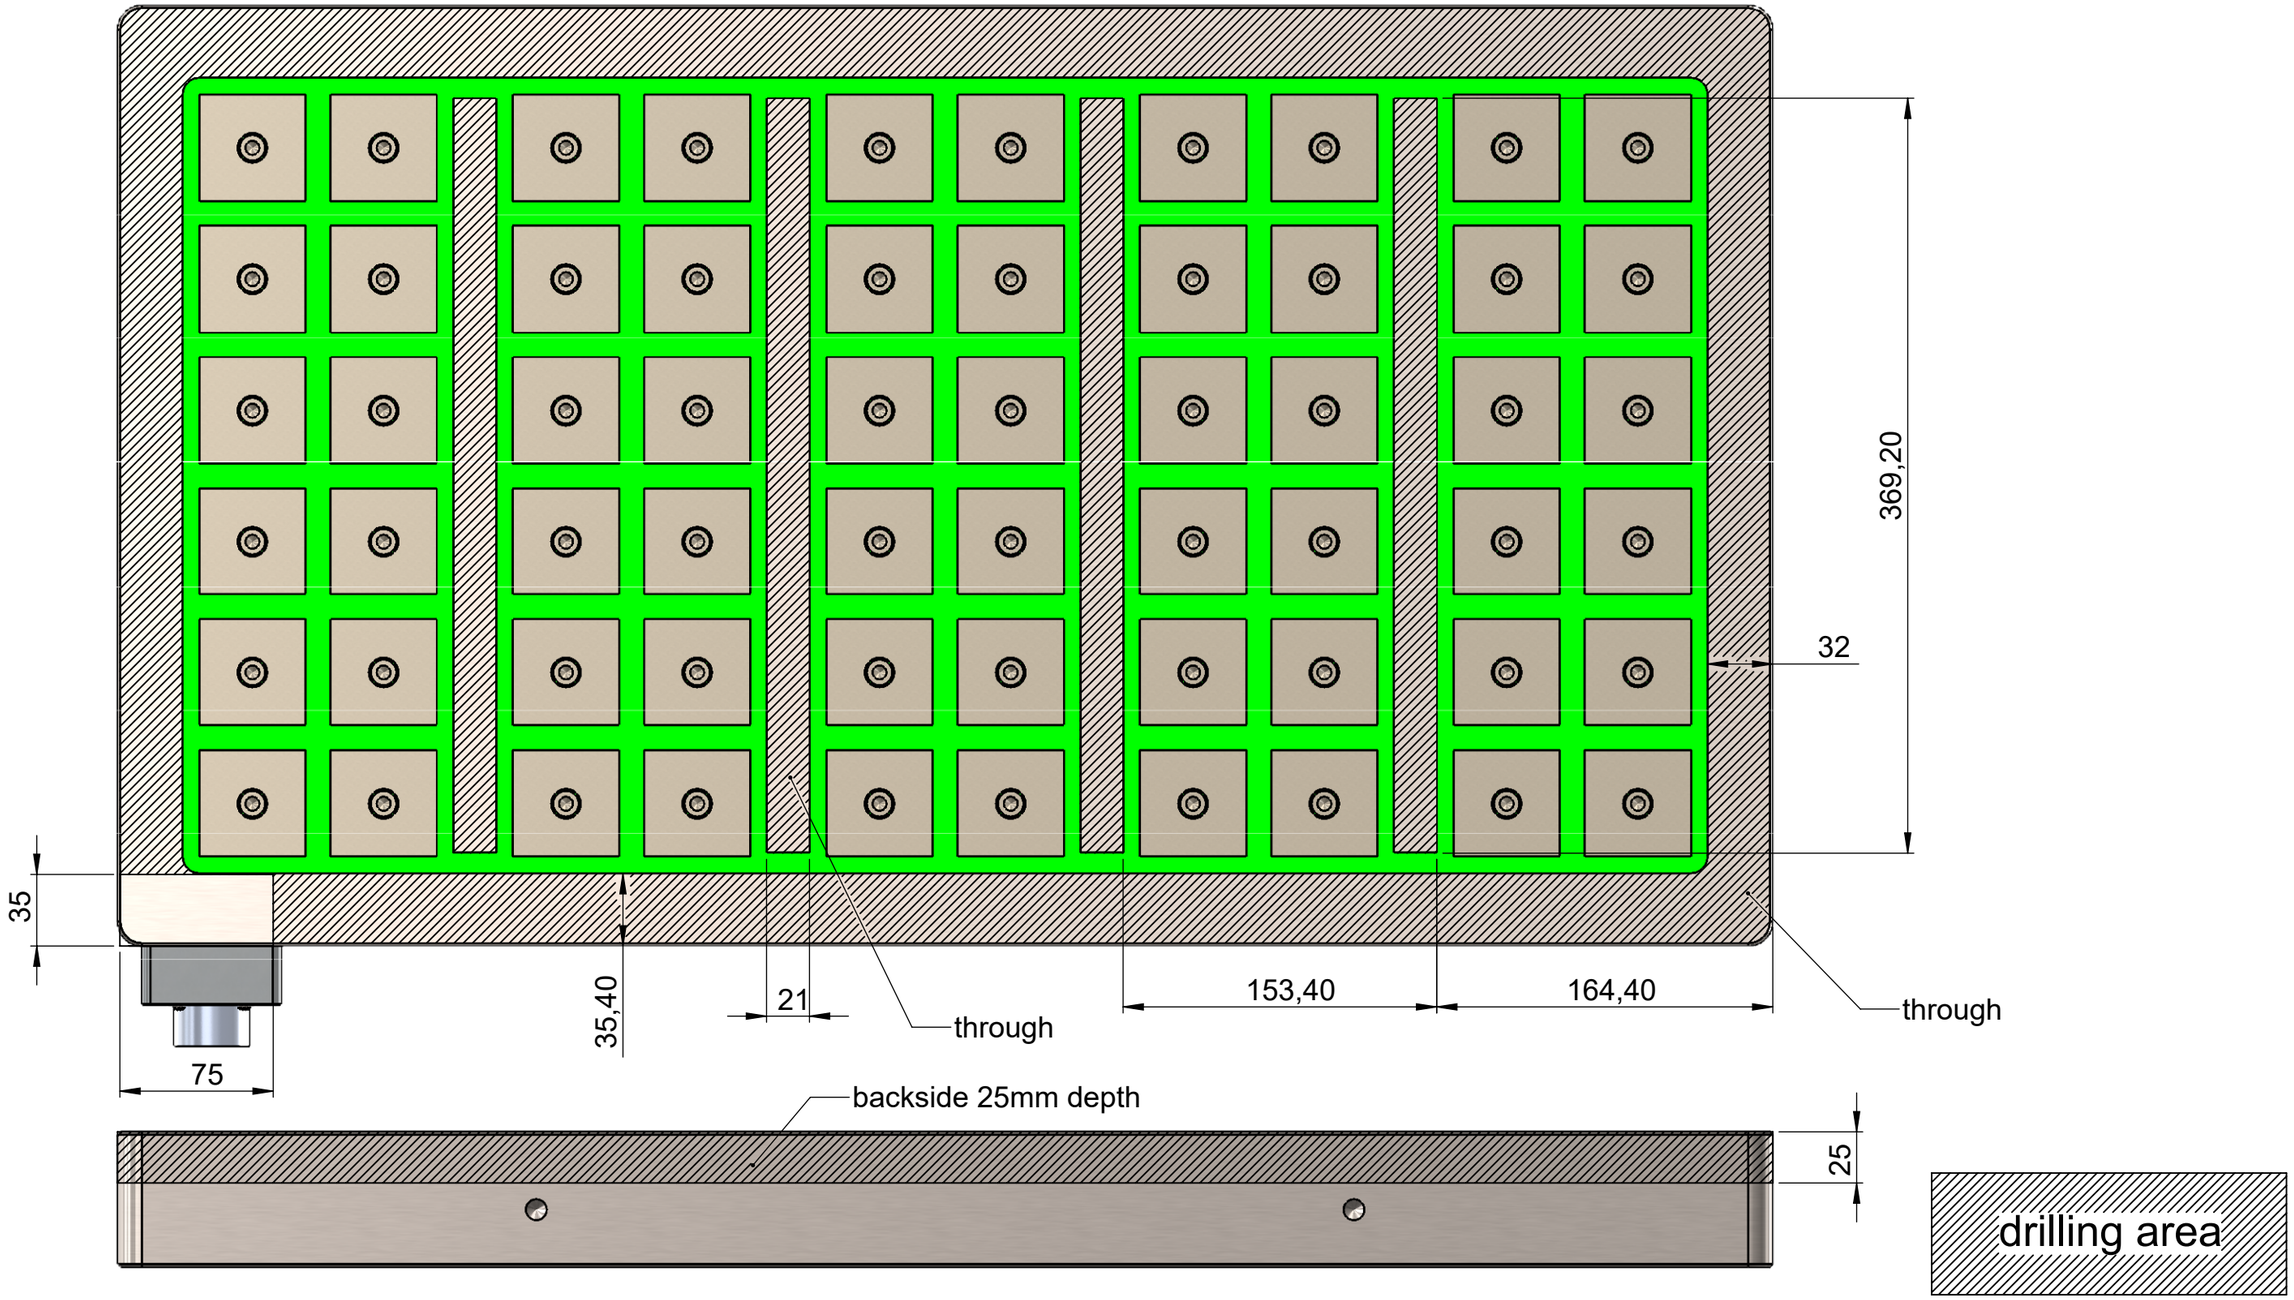

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genemigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!

3,2 -0,05 -0,2

Zul. Abw. ISO 7168 M

Material:

Gewicht: 170.67 kg

Zeichnungsnummer: 0013040

	Datum	Name
Erstellt	19.02.2021	FEU
Gepr.		
Freig.	26.02.2021	FEU

Benennung: **FXL 508-50**

Rev.	Änderung	Datum	Name
02		26.02.2021	FEU

VEGA TECHNIK

Artikelnummer: 29500508

Blatt 2 / 2

A3

Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben