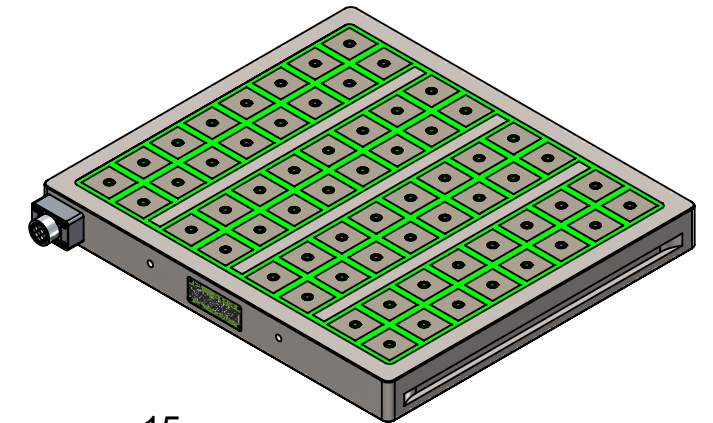
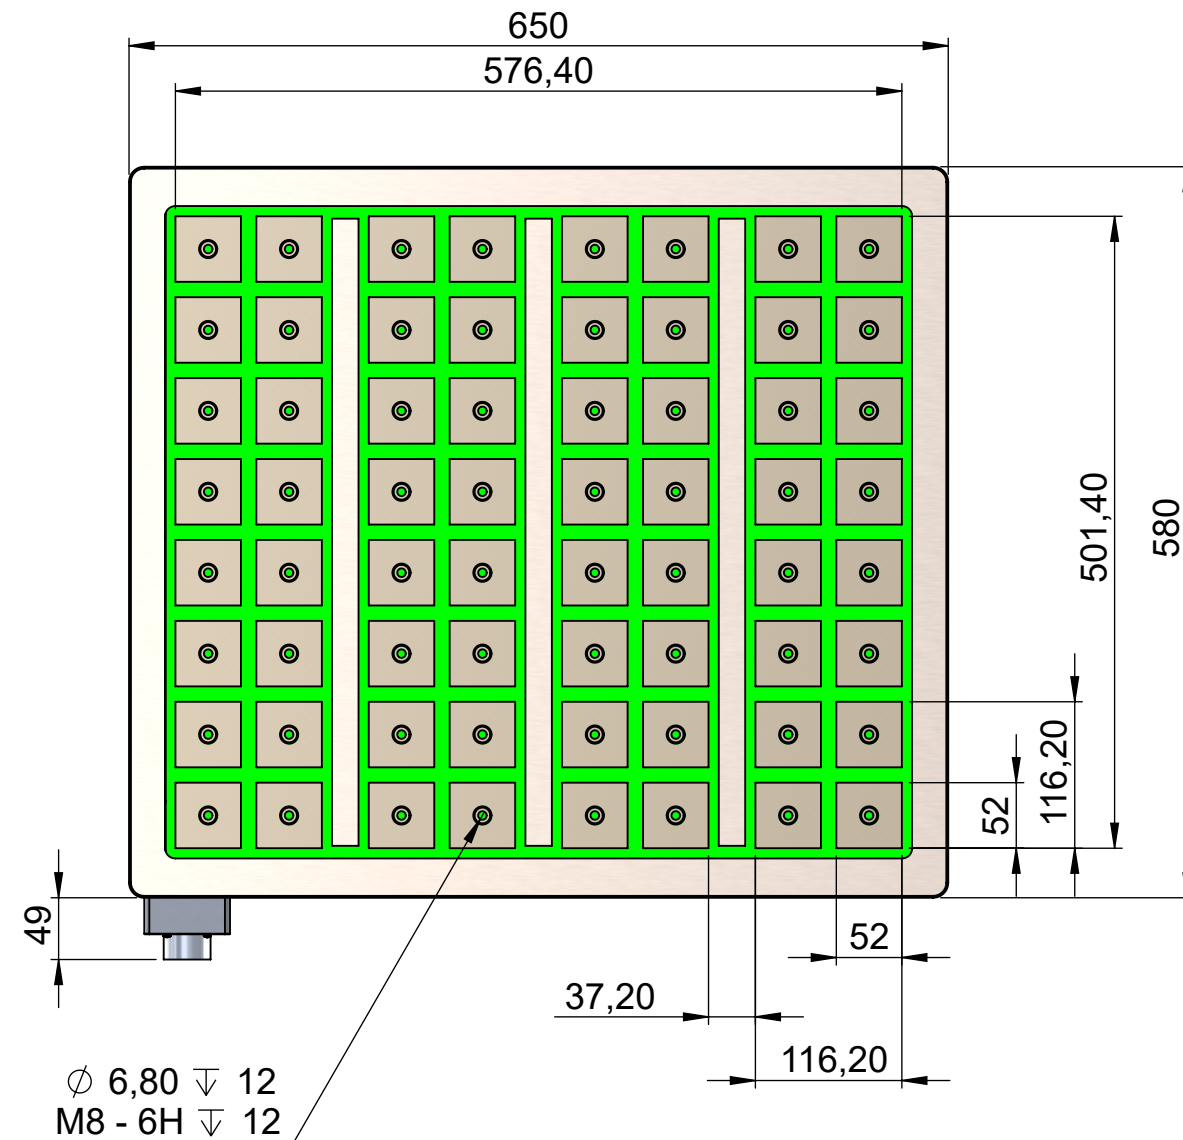
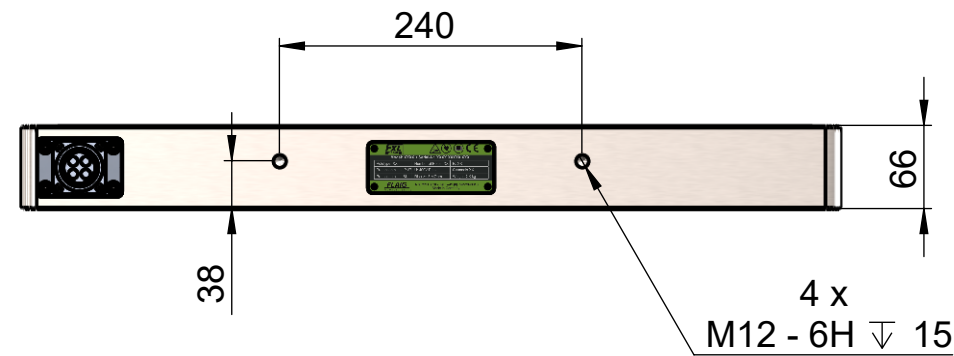


Specification

Poltyp/Pol No: 50/64

R: 3,3 Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse

Protectiv Earth SK I 


Insulation Resistance $\geq$ 10M Ω

Channels: 02

Nominative Force: 243,2KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



Zul. Abw.

ISO
7168 M

Material:

Gewicht: 175 kg

Zeichnungsnummer: **0013070**

Benennung: **FXL 606-50**

Artikelnummer:
29500606

Blatt
1 / 2
A3


Maßstab: 1:10

Status: Freigegeben

Datum	Name
Erstellt 23.02.2021	FEU
Gepr.	
Freig. 23.02.2021	FEU



Rev.	Änderung	Datum	Name

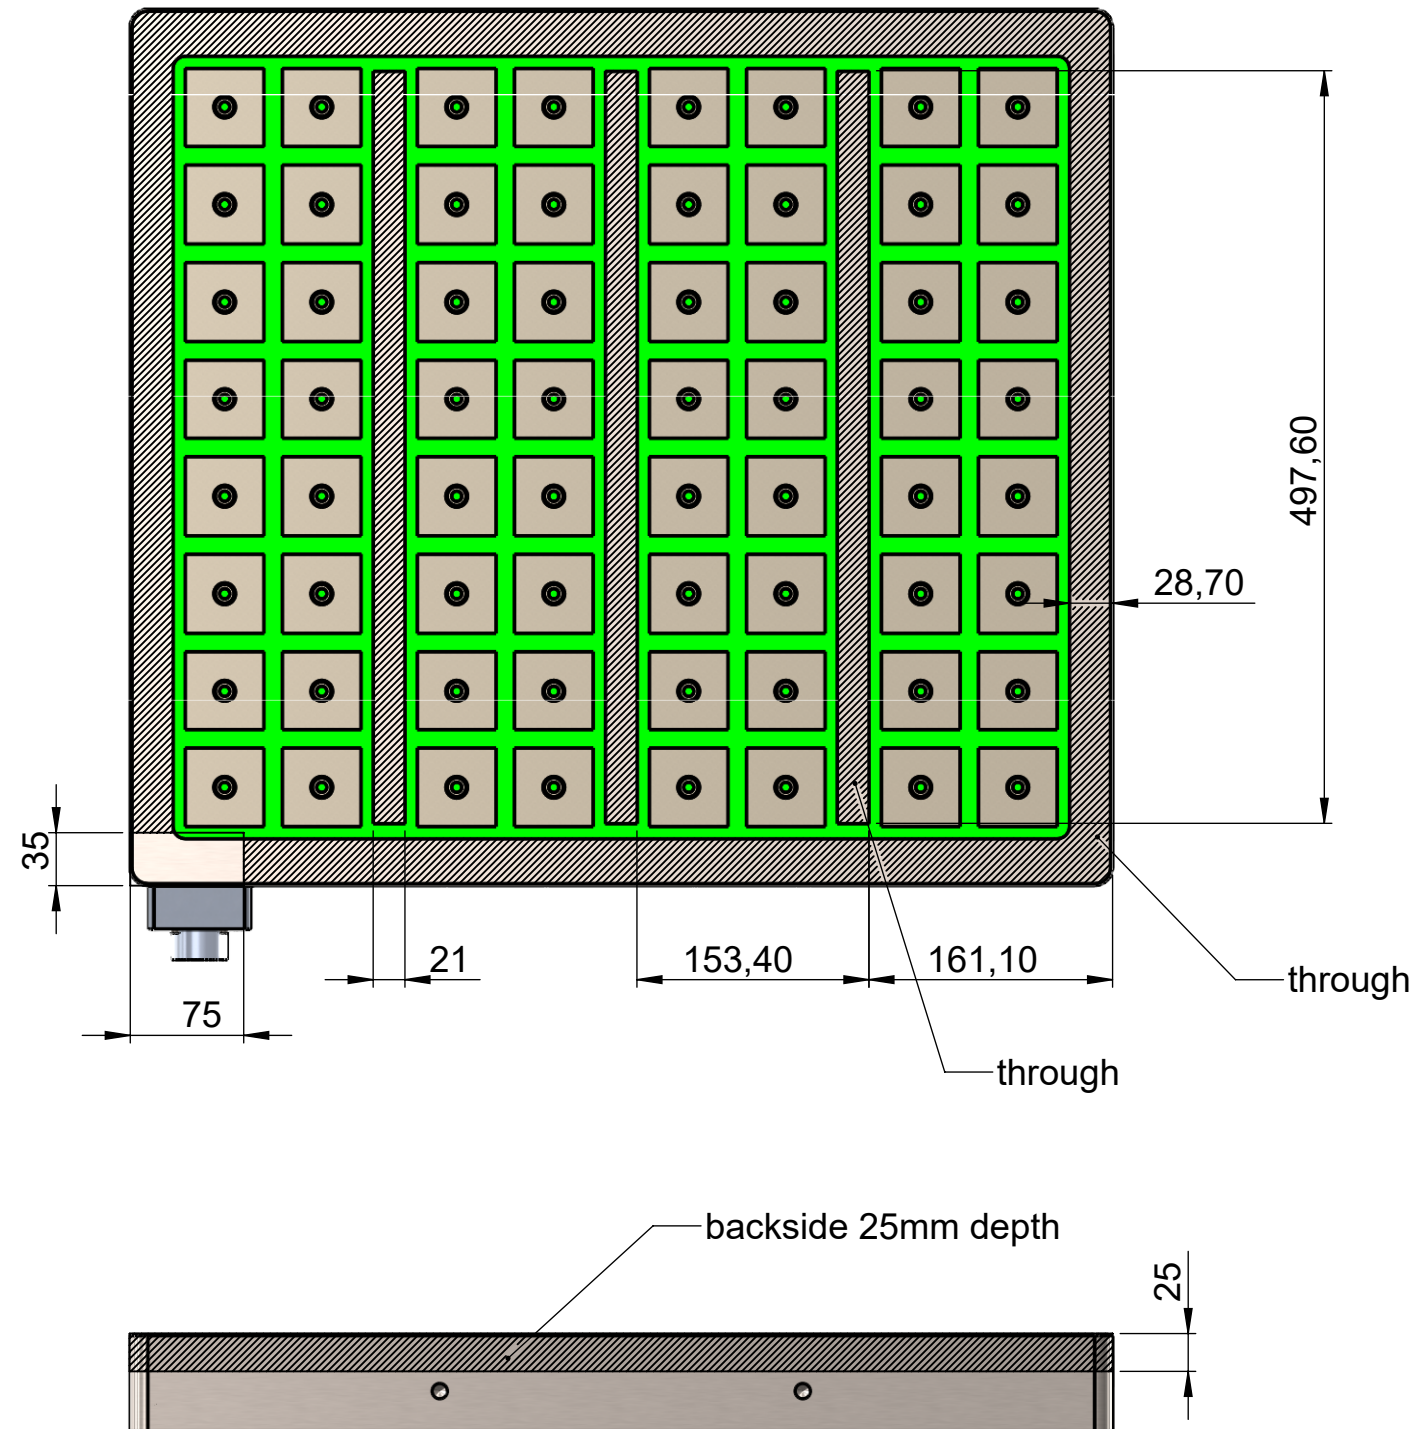

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.		Material:		Gewicht: 175 kg			
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0013070							
					Datum	Name		Benennung: FXL 606-50					
				Erstellt	23.02.2021	FEU		Magnetic Chuck					
				Gepr.									
				Freig.	23.02.2021	FEU							
				VEGA TECHNIK									
				Artikelnummer:								Blatt 2 / 2	
				29500606								A3	
Rev.	Änderung		Datum	Name		Maßstab: 1:10				Status: Freigegeben			