
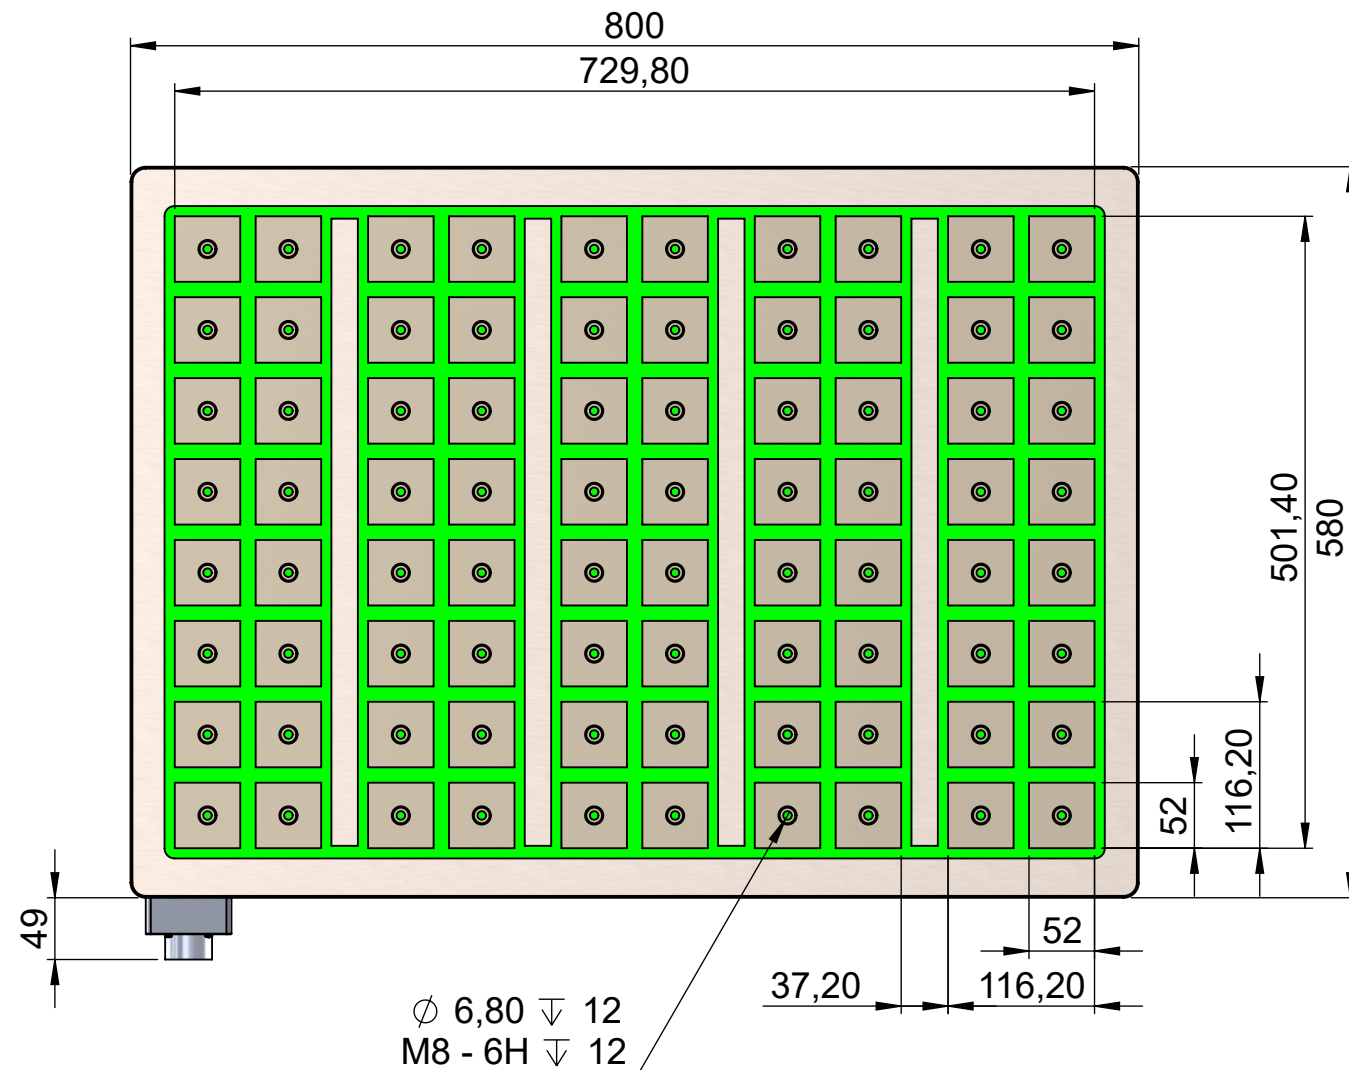
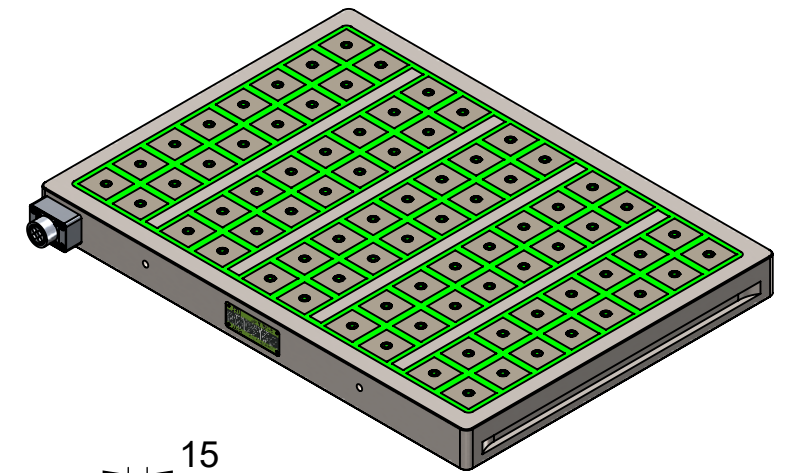
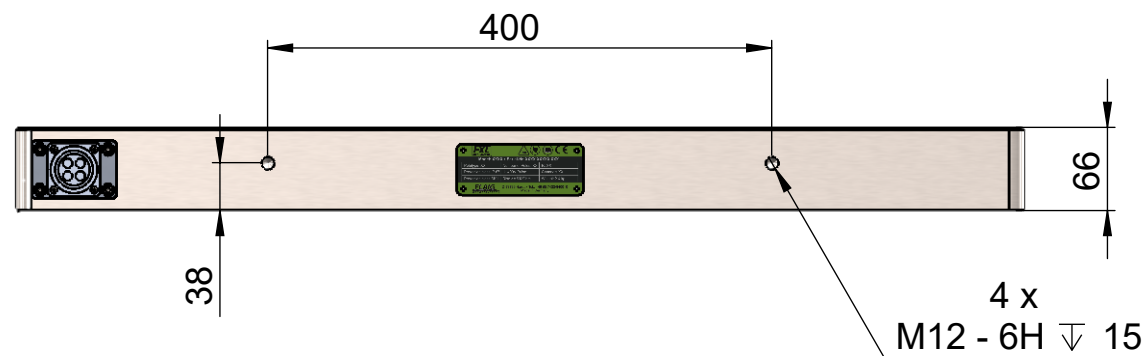


Specification		Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 217.83 kg				
		All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0013079						
Poltyp/Pol No: 50/80		R: 1,6Ω						Datum	Name	Benennung: FXL 608-50				
Protection Class IP 67		U: 400V Pulse						Erstellt	23.02.2021			FEU		
Protectiv Earth SK I 		Insulation Resistance >= 10MΩ						Gepr.						
Channels: 01		Nominative Force: 304KN						Freig.	23.02.2021			FEU		
											Artikelnummer: 29500608		Blatt 1 / 2	
													A3	
				Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:10					Status: Freigegeben	

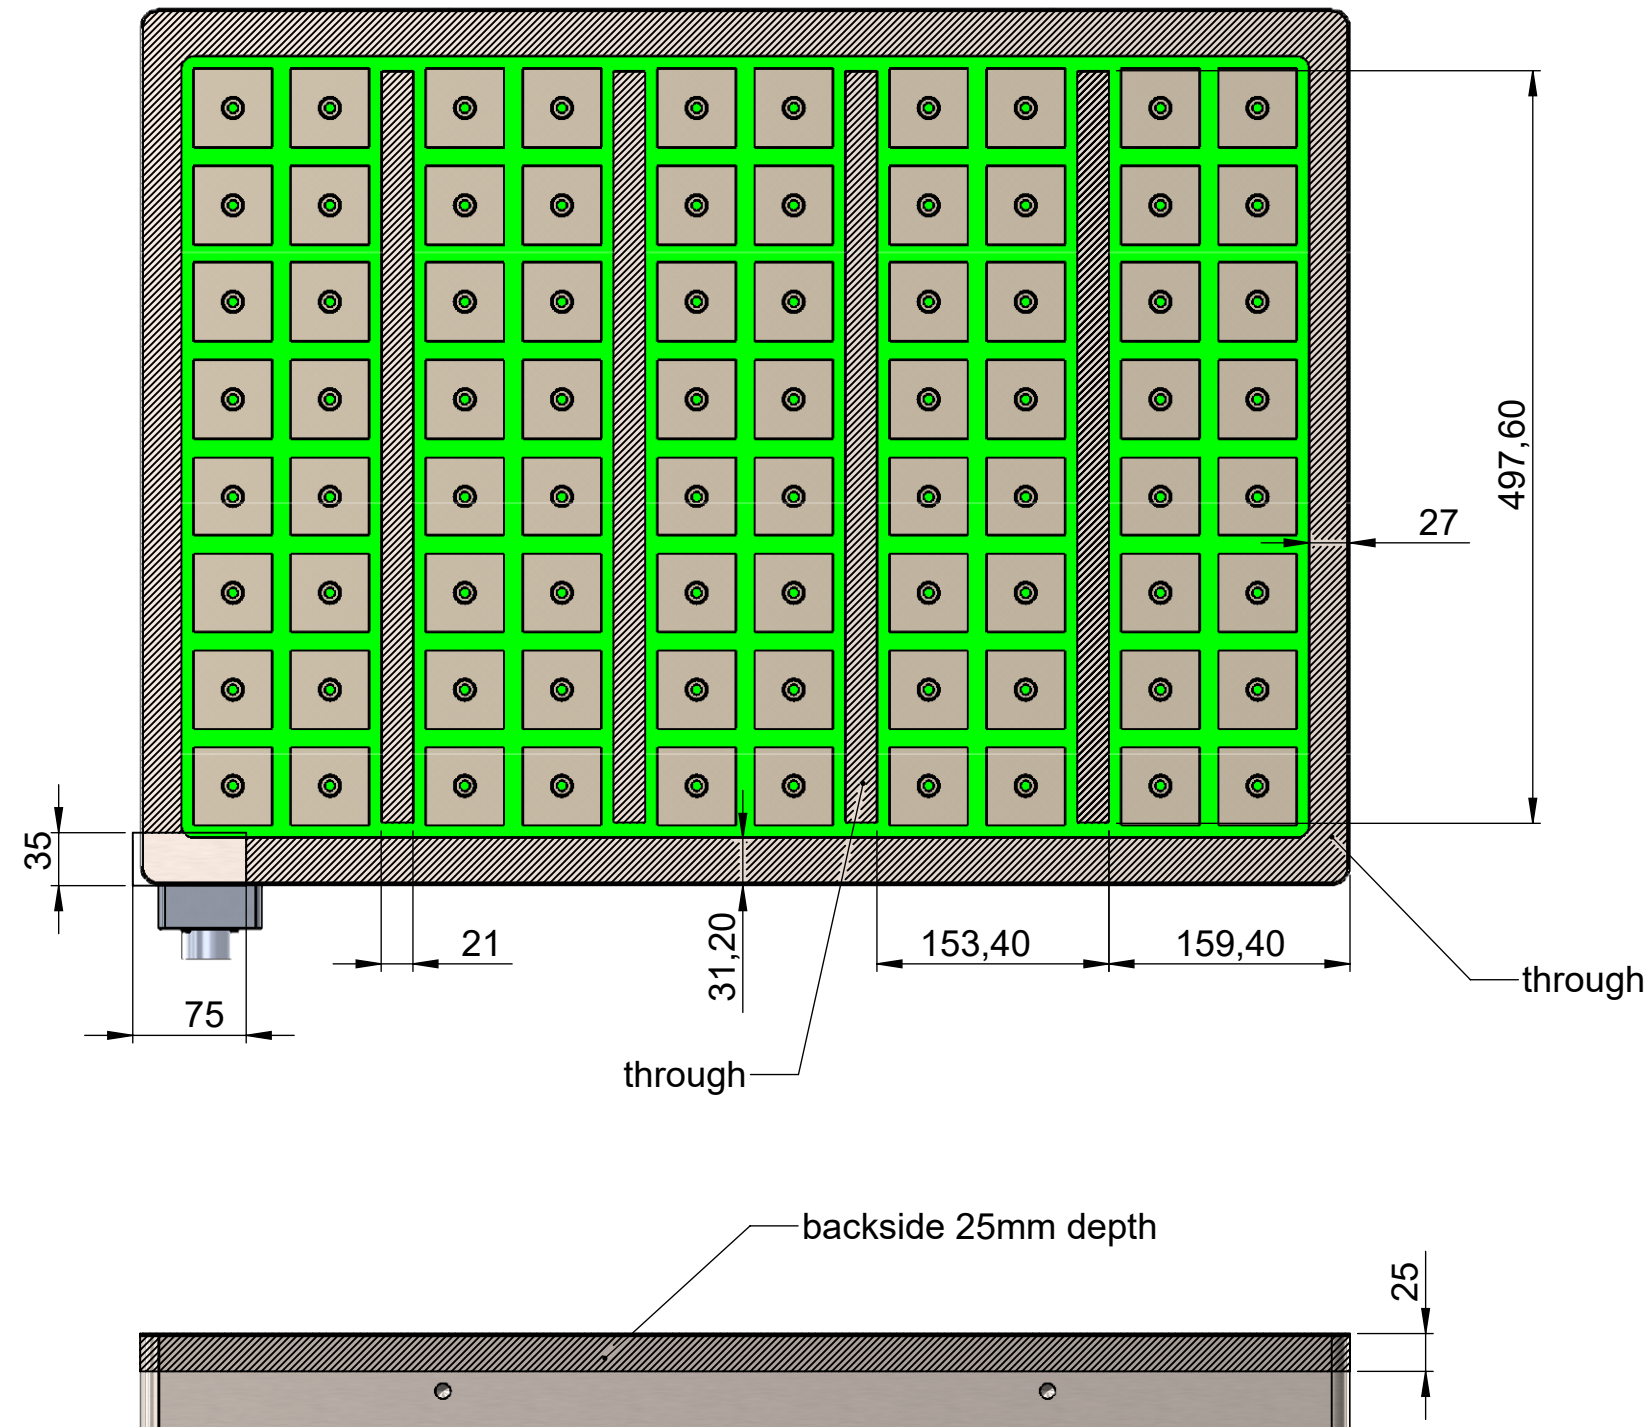

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 / -0,05 -0,2		Zul. Abw.		Material:		Gewicht:	
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0013079			
					Datum	Name		Benennung: FXL 608-50			
				Erstellt	23.02.2021	FEU		Magnetic Chuck			
				Gepr.							
				Freig.	23.02.2021	FEU					
Rev.	Änderung	Datum	Name					Artikelnummer: 29500608		Blatt 2 / 2	
								Maßstab: 1:10		Status: Freigegeben	
										A3	