

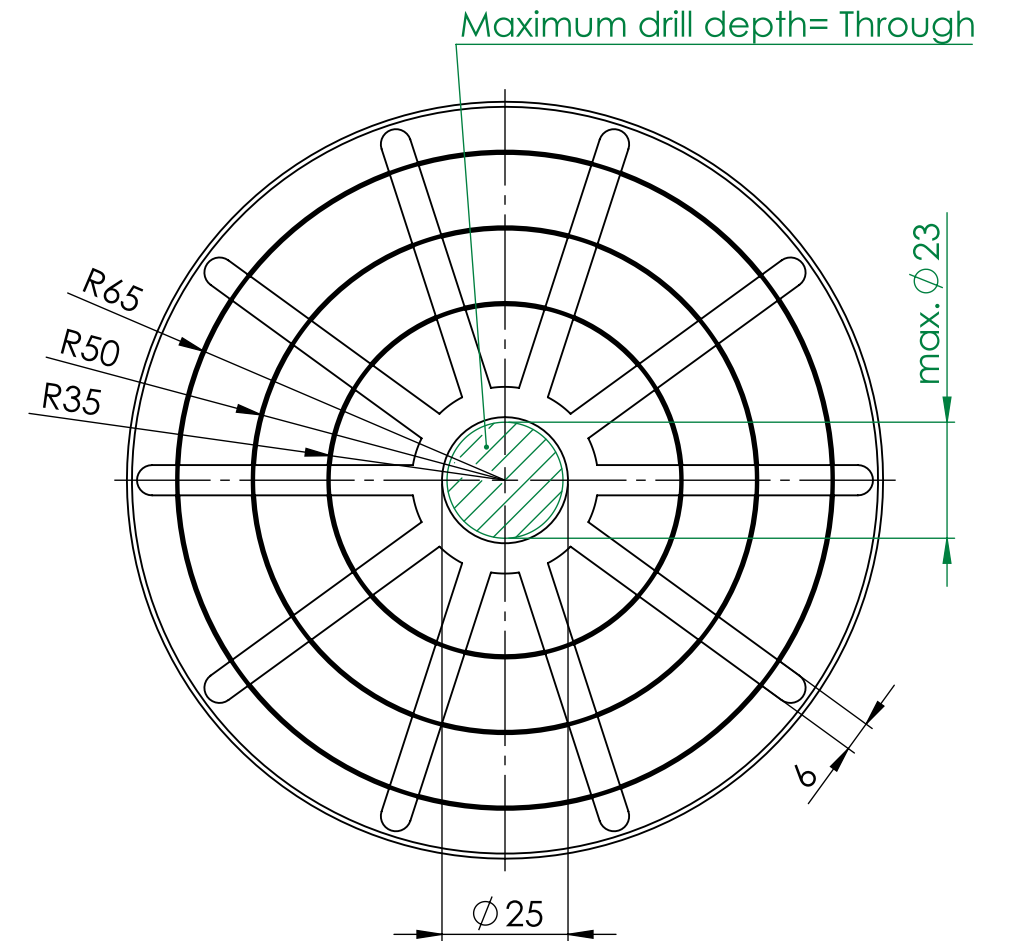
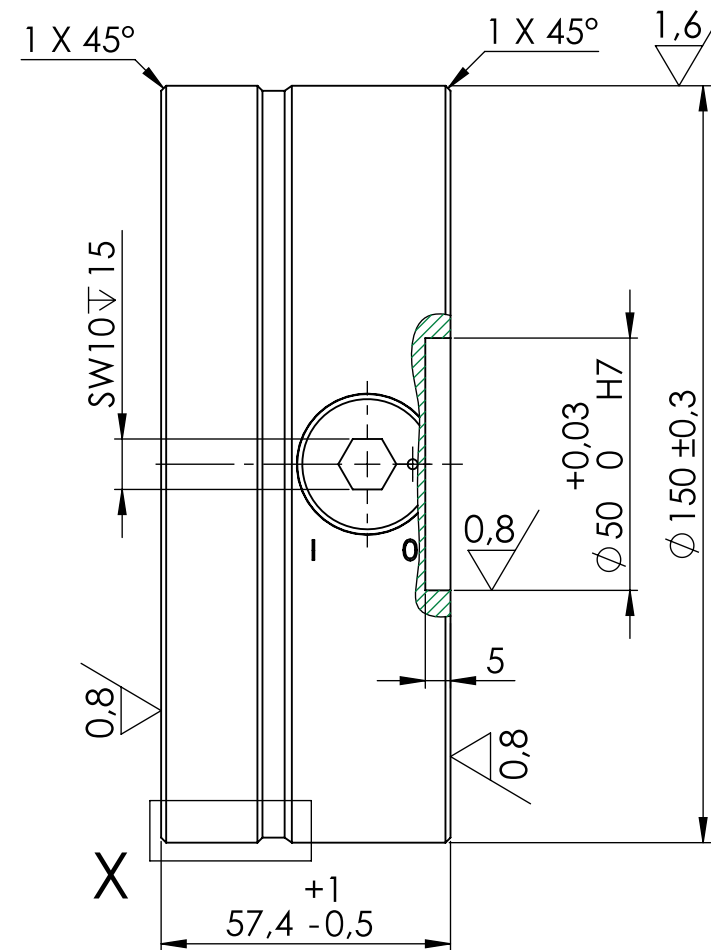
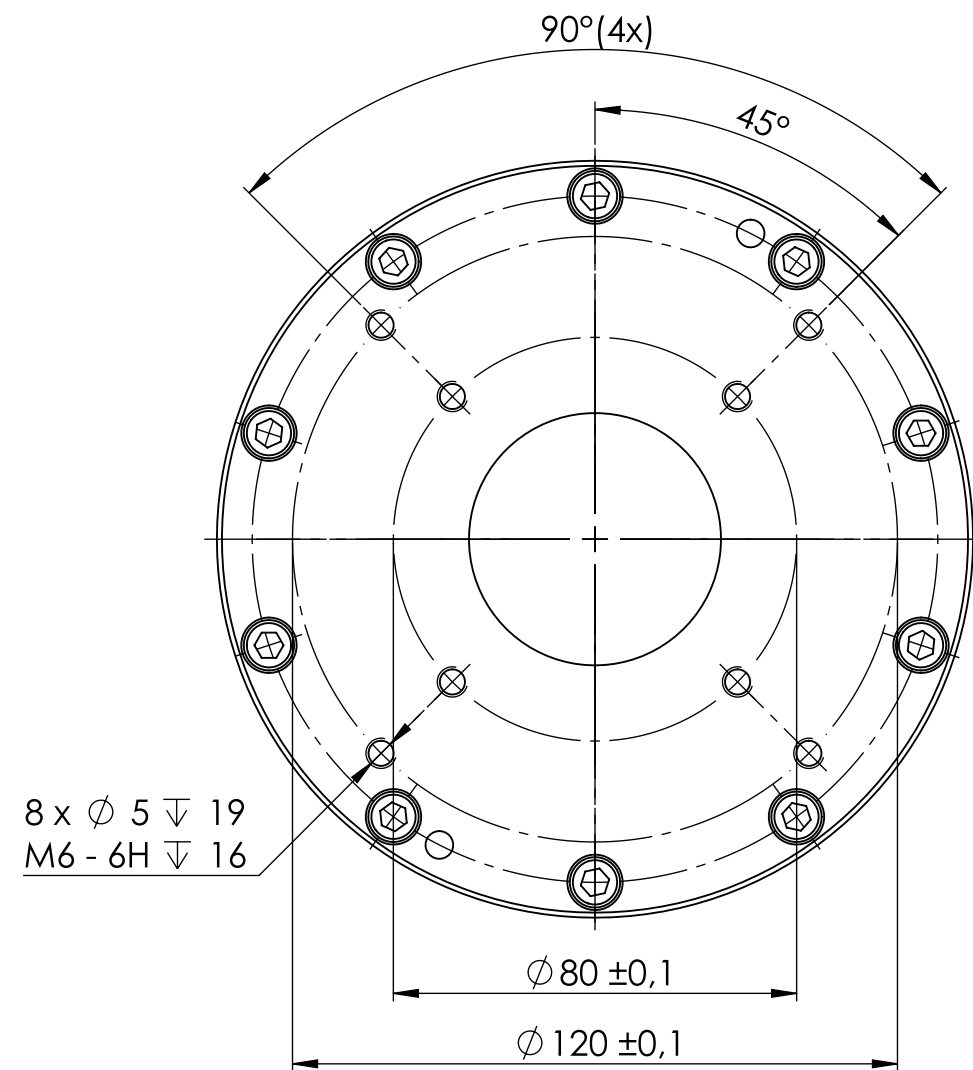
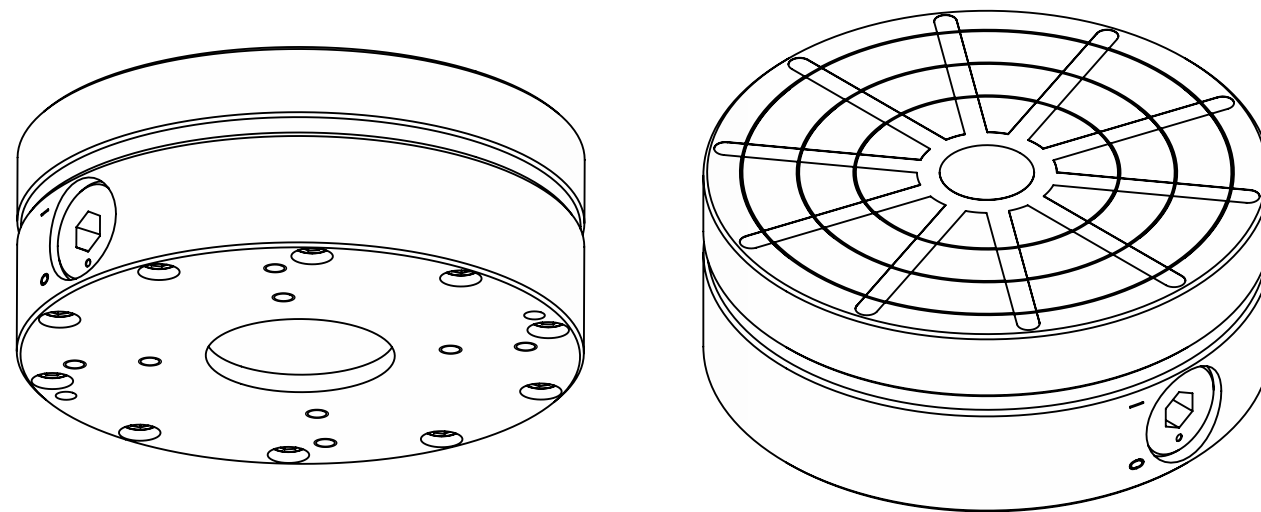


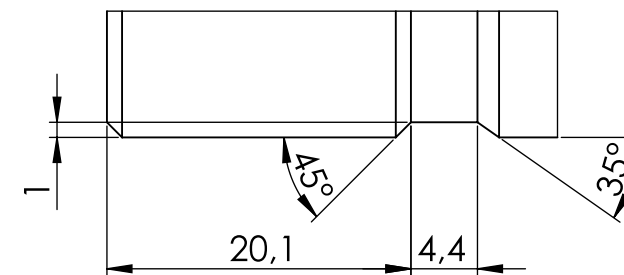

DETAIL X
2 : 1



Neodymium magnet system, Steel base body
Radial pole pitch
Nominal holding force approx. 140 N/cm²
Magnetic field height approx. 10mm
Wearability 7mm
Switching travel 180°



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!						tolerance	material:	weight: 7.50	kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M	drawing no.:	0024064	
					date	name	description: RS 15 Magnetrundfutter		
				drawn	12.03.2024	TW			
				appr.	14.01.2025	TW			
							part no.:		sheet
							210315		1 / 2
02	Epoxy grün	14.01.2025	TW						A3
rev.	change	date	name				scale: 1:1.5	Status: Freigegeben	

Maximum drill depth= 25mm

Maximum drill depth= 20mm

Maximum drill depth= Through


NO DRILL ZONES!!!

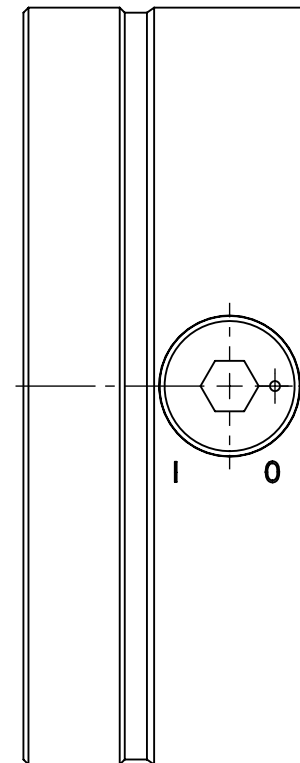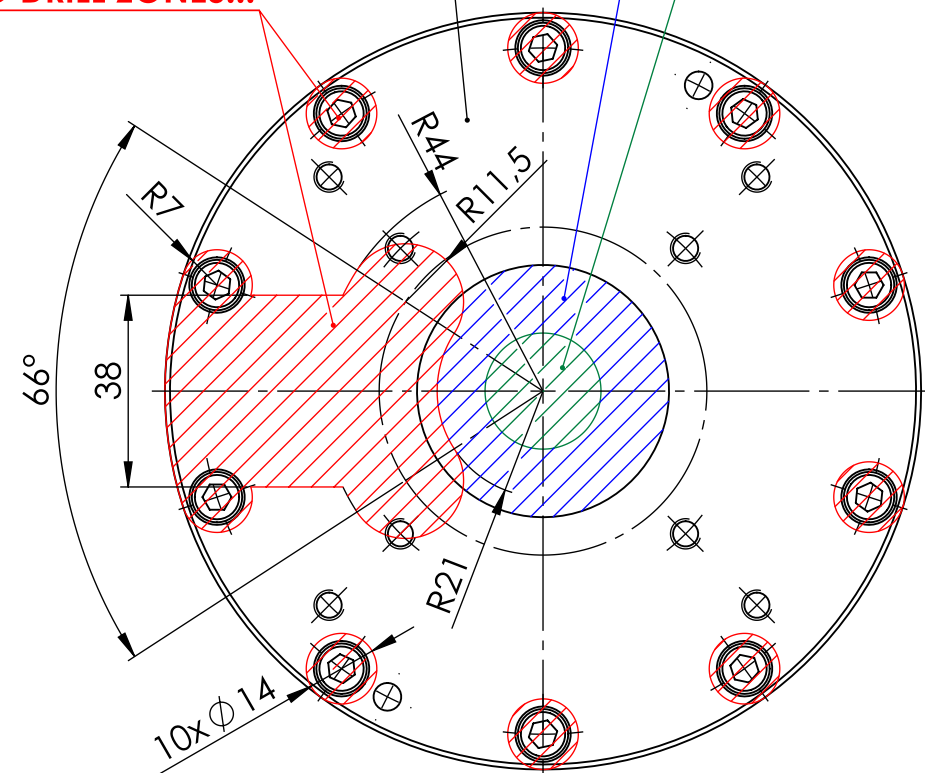

Maximum drill depth= 15mm

Maximum drill depth= Through

NO DRILL ZONES!!!

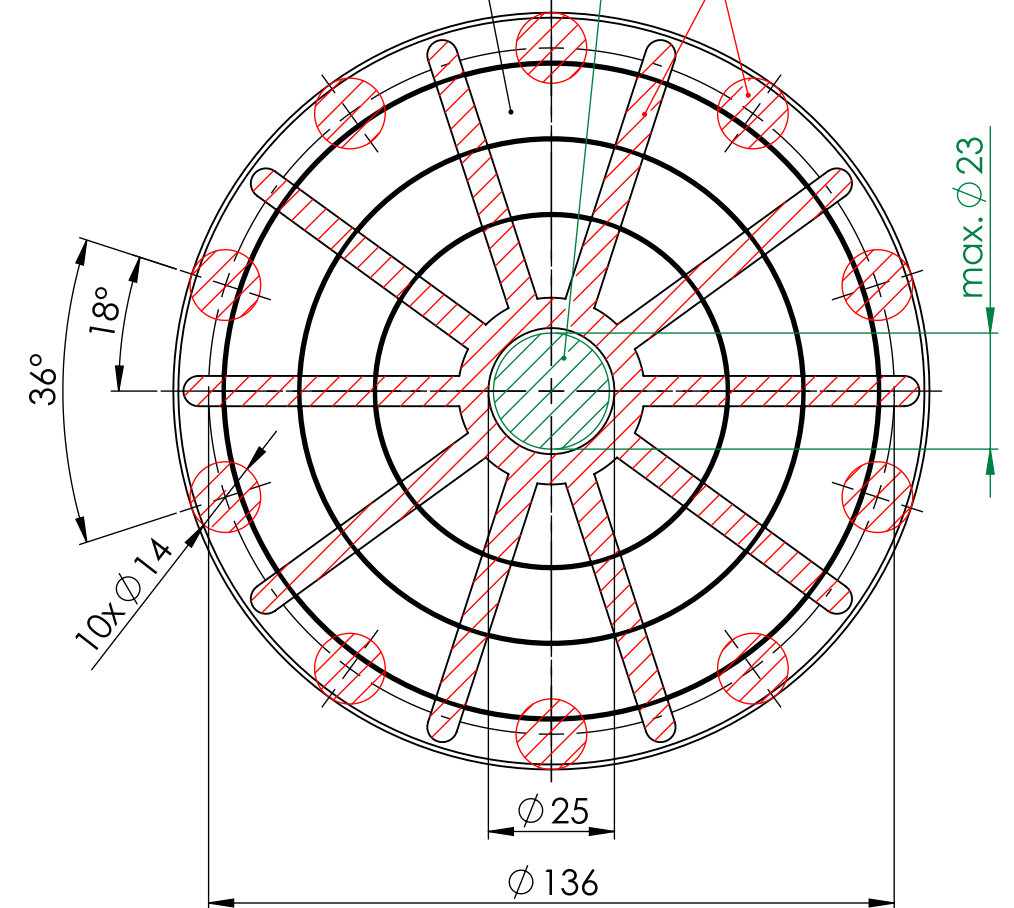

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				3,2 -0,05 -0,2		tolerance	material:	weight: 7.50	kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!						ISO 7168 M	drawing no.: 0024064		
					date	name	description: RS 15 Magnetrundfutter		
				drawn	12.03.2024	TW			
				appr.	14.01.2025	TW			
				VEGA TECHNIK			part no.: 210315		sheet 2 / 2
02	Epoxy grün	14.01.2025	TW						A3
rev.	change	date	name				scale: 1:1.5	Status: Freigegeben	

VEGA  TECHNIK