


# SERIE MW KREISFORMIG

Elektromagnete für Schrottseparierung



- ✓ Geeignet für Gussbarren, Stahlkugeln, Roheisen, Maschinenspäne, für verschiedene Arten von Stahlschrott, Rücklaufschratt, Zuschneiden, Ballenschrott usw.
- ✓ Zur Verwendung in Gießereien und für Eisenpulver in Kohlewäschereien.

Während des Schlackenentsorgungsprozesses kann es im Anfangsschritt große Eisenmengen entfernen. Der Auslasskasten hat zwei Kammern, einen extra dicken Kotflügel und eine Anti-Twist-Einstellung. Es gibt drei Erregungsoptionen: Nennspannung DC220V; starke Erregung; Übererregung.

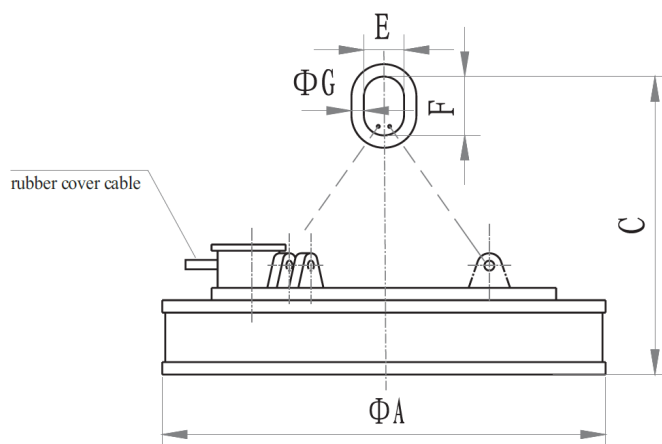

| MODELL                                | Leistung<br>im kalten<br>Zustand | Current A | Abmessungen<br>(mm) |      |     |     |    | Tragfähigkeit<br>(Barren) kg | Gewicht<br>kg |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|------|-----|-----|----|------------------------------|---------------|
|                                       |                                  |           | A                   | C    | F   | E   | G  |                              |               |
| MW5 50L                               | 2.6                              | 11.8/7.7  | 500                 | 700  | 160 | 90  | 25 | 220/130                      | 220           |
| MW5 60L                               | 3.0                              | 13.6/8.9  | 600                 | 750  | 160 | 90  | 25 | 290/170                      | 340           |
| MW5 70L                               | 3.3                              | 15/8.9    | 700                 | 800  | 160 | 90  | 30 | 380/200                      | 490           |
| MW5 80L                               | 4.0                              | 18/12     | 800                 | 800  | 160 | 90  | 30 | 480/250                      | 620           |
| MW5 90L                               | 5.9                              | 26.8/17.5 | 900                 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 600/400                      | 800           |
| MW5 110L                              | 7.7                              | 35/22.8   | 1100                | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1000/800                     | 1350          |
| MW5 120L                              | 10                               | 45.5/29.5 | 1200                | 1100 | 220 | 175 | 50 | 1300/1000                    | 1700          |
| Andere Modelle auf Anfrage erhältlich |                                  |           |                     |      |     |     |    |                              |               |