


TRAVE TELESCOPICA VT-M6

Sistemi magnetici elettro-permanenti

- ✓ STRUTTURA TUBOLARE A FORMA ESAGONALE PER UNA MIGLIORE STABILITA' DEI BRACCI DURANTE L'UTILIZZO
- ✓ SISTEMA DOTATO DI SENSORE DI SICUREZZA
- ✓ LUCI DI SEGNALEZIONE DEGLI STATI
- ✓ MOTORE IDRAULICO
- ✓ SEI TRAVERSINI TRASVERSALI DOTATI DI DUE MAGNETI "EPM" (ELETTRICO-PERMANENTE)
- ✓ CENTRALINA DI COMANDO A BORDO + CONTROLLO RADIO IN REMOTO
- ✓ STRUTTURA PREDISPOSTA PER TIRO CATENE SINGOLO O DOPPIO (FORNITURA STANDARD PER TIRO SINGOLO)
- ✓ QUATTRO GANCI ADDIZIONALI CON CAPACITA' 4500 KG. CIASCUNO

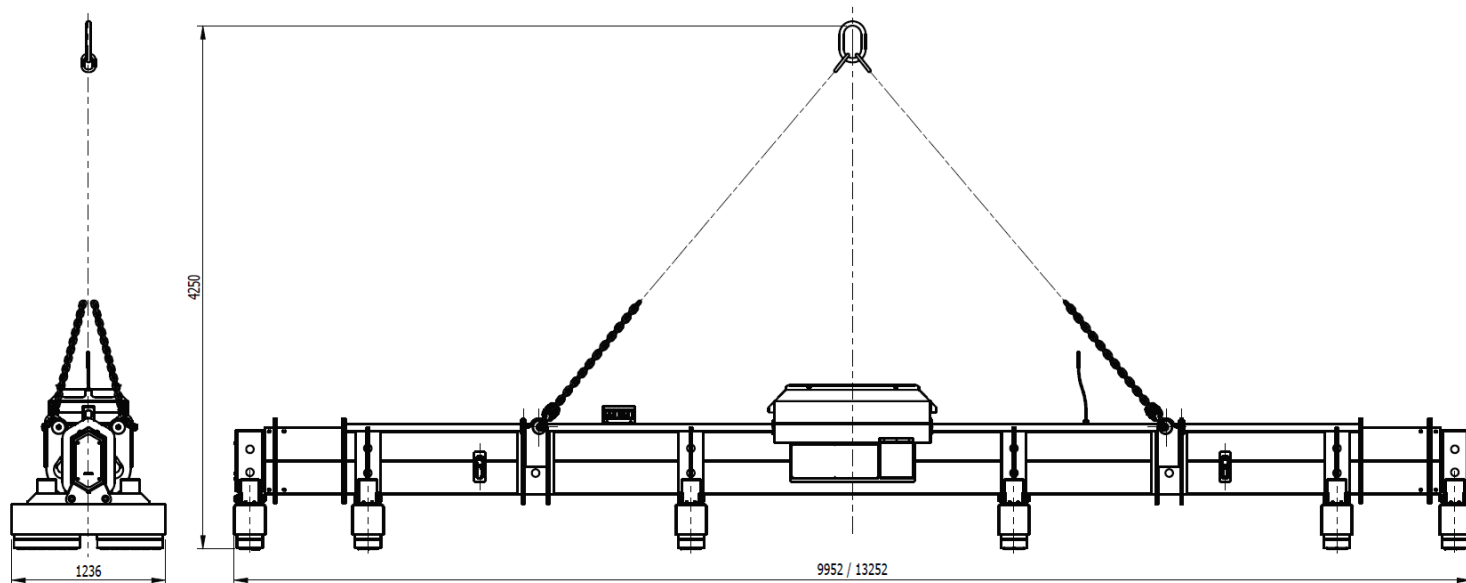

Serie VT-M6 per movimentazione di lamiera

MODELLO	PESO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)		Spess. Materiale (mm min)	MAX CARICO (kg)
		L (min-max)	B (min-max)		
VT-M6/140	4.100	3.000 - 16.000	500 - 3.500	5	14.000
VT-M6/180	4.100	3.000 - 16.000	500 - 3.500	5	18.000
VT-M6/220	4.350	3.000 - 16.000	500 - 3.500	5	22.000
VT-M6/260	4.350	3.000 - 16.000	500 - 3.500	8	26.000

