

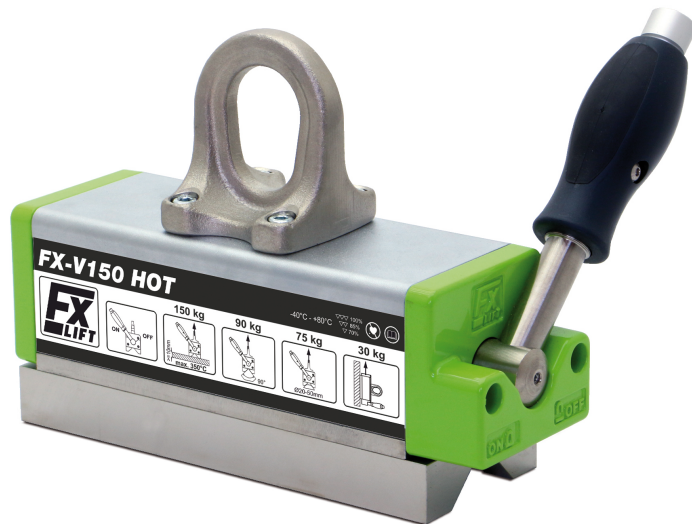


SERIE FX V HOT

Mit 90° Prisma für sehr heiße Teile

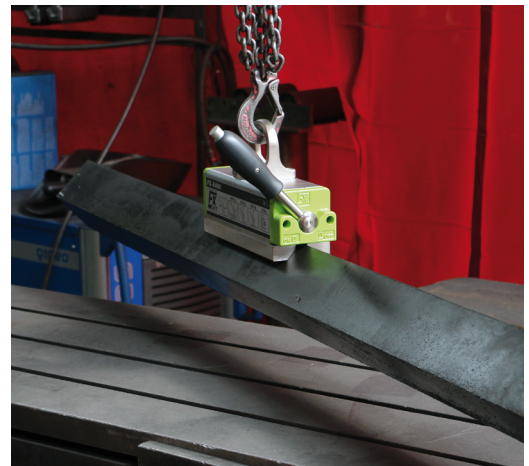

- ✓ Hochenergie-Halbschalenmagnete.
- ✓ 100% vernickelt.
- ✓ Design für Träger und Profile
- ✓ 90° Prisma
- ✓ Geeignet für den Handhabung mit heißem Material bis 350 °C

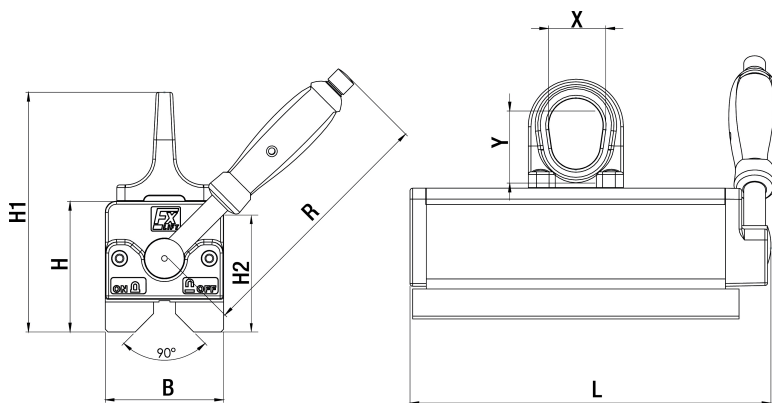

MODELL		Max Kontaktzeit 4. Minuten			
Arbeitstemperatur 250°C		Arbeitstemperatur 300° C		Arbeitstemperatur 350°C	
FX V150 HOT	Zyklus 100% Kontaktzeit 100% Traglast	Zyklus	85% Traglast 125 kg	Zyklus	75% Traglast 110 kg
FX V300 HOT		50% Kontaktzeit Max 4. Minuten	85% Traglast 255 kg	33% Kontaktzeit Max 4. Minuten	75% Traglast 225 kg
FX V600 HOT		50% Abkühlzeit Min 4. Minuten	85% Traglast 510 kg	66% Abkühlzeit Min 8. Minuten	75% Traglast 450 kg

MODELL	MAX Tragfähigkeit (kg)		MAX Tragfähigkeit AB (mm)	Abmessungen (mm)						Gewicht kg
	FLAT	ROUND		L	B	H	H1	R	X/Y	
FX V150 HOT	150	diam 20-50 mm 75 kg	10	195	64	77	141	134	30/42	5.5
FX V300 HOT	300	diam 25-60 mm 150 kg	15	263	87	96	176	188	42/53	13
FX V600 HOT	600	diam 35-75 mm 300 kg	20	348	112	115	210	228	51/62	28

Sicherheitsfaktor 3,5 Prüfverfahren nach EN 13155 max. Betriebstemperatur 250°C / 100%