
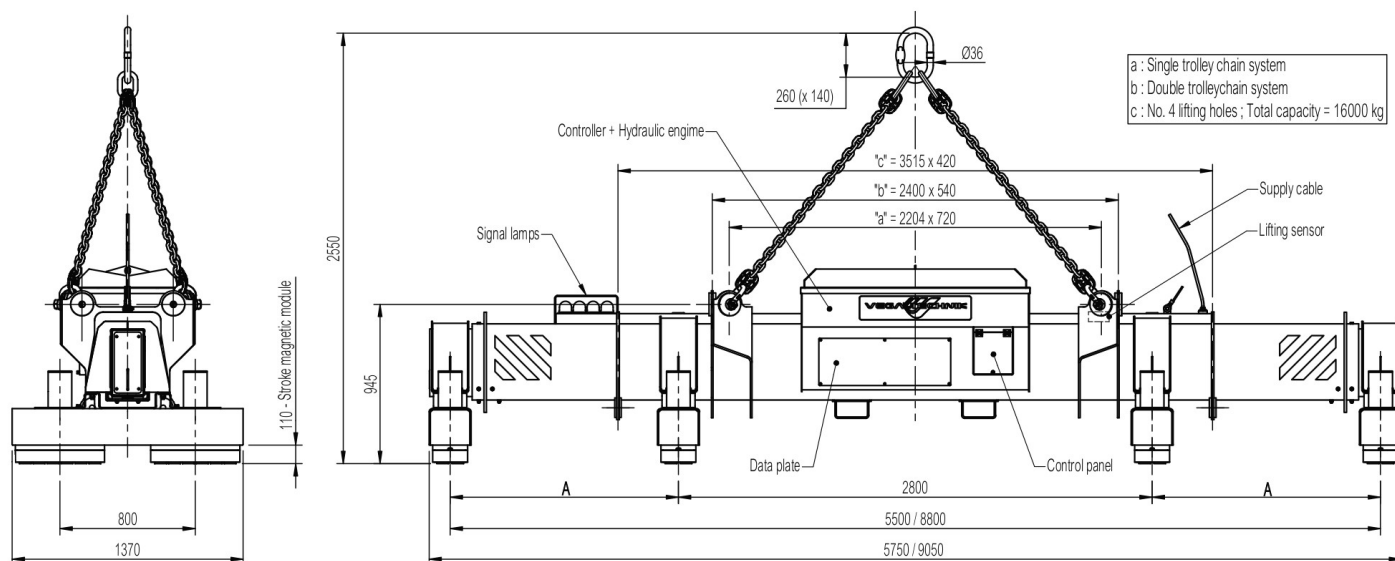


TRAVE TELESCOPICA VT-M4

Sistema equipaggiato con moduli magnetici elettro-permanenti FXE e controller elettronico MCF

- ✓ PER MOVIMENTAZIONE LAMIERE SINGOLE
- ✓ DISPOSITIVO DI SICUREZZA AFFIDABILE ED INNOVATIVO
- ✓ LAMPADE DI SEGNALE DI STATO
- ✓ WLL DA 8 A 20 TONNELLATE
- ✓ SISTEMI PROGETTATI E COSTRUITI IN ACCORDO CON LE NORME UNI 13155:2009 FATTORE DI SICUREZZA MINIMO 1:3
- ✓ CLASSIFICAZIONE STRUTTURA ISO 4301 CLASSE D'USO U5 - CLASSE SPETTRO Q3 - CLASSIFICAZIONE COMPONENTI A6 352.000 CICLI IN 20 ANNI IN CONDIZIONI DI LAVORO PESANTI
- ✓ SISTEMA ATTACCO PRONTO PER SINGOLO O DOPPIO TIRO DAL CARROPONTE
- ✓ QUATTRO GANCI ADDIZIONALI CON CAPACITA' 4000 KG. CIASCUNO
- ✓ RADIOCOMANDO INDUSTRIALE ERGONOMICO, MULTIFUNZIONALE

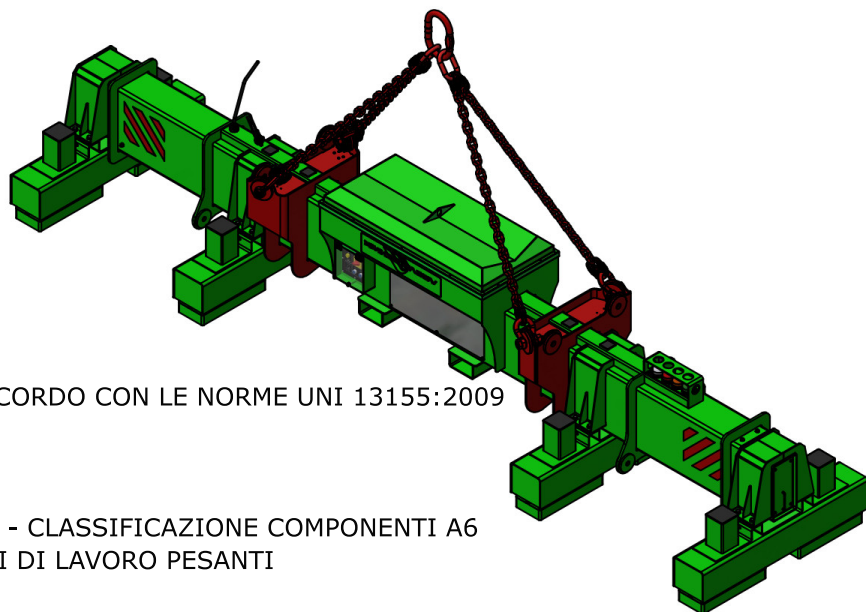

Serie VT-M4 per movimentazione di lamiera

MODELLO	PESO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)		Spess. Materiale (mm min)	MAX CARICO (kg)
		L (min-max)	B (min-max)		
VT-M4/110	2.450	3.000 - 12.000	500 - 3.500	5	11.000
VT-M4/140	2.450	3.000 - 12.000	500 - 3.500	5	14.000
VT-M4/165	2.450	3.000 - 12.000	500 - 3.500	5	16.500
VT-M4/200	2.450	3.000 - 12.000	500 - 3.500	8	20.000