
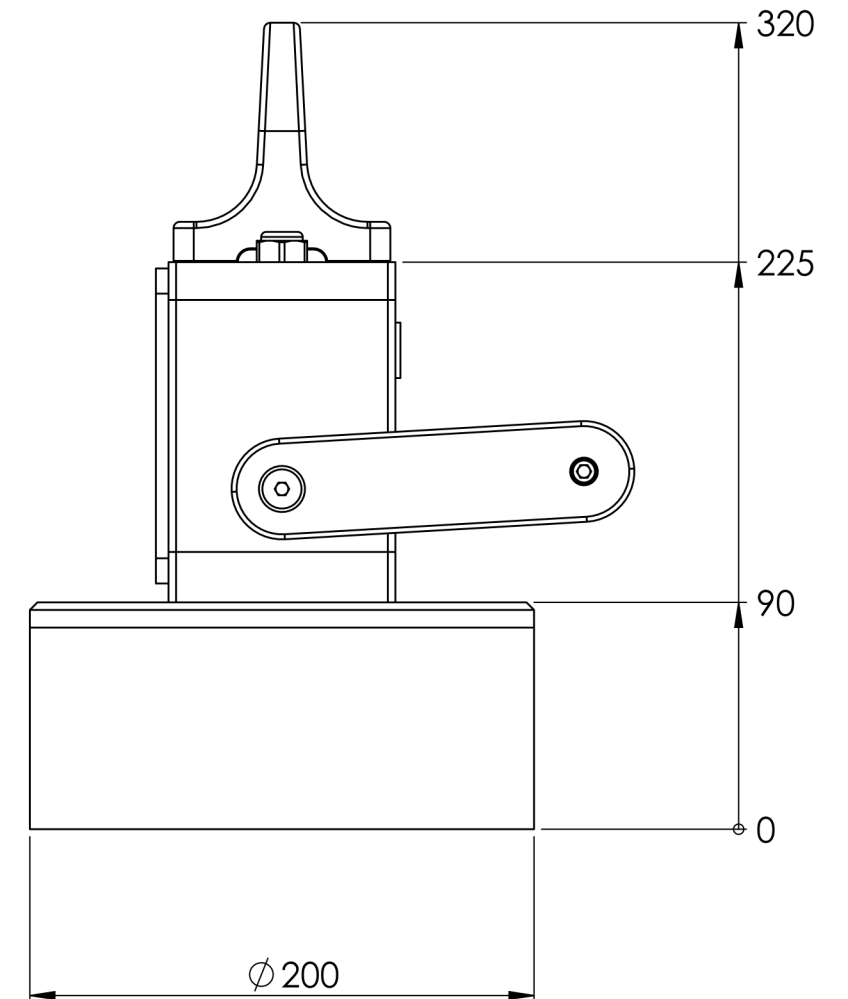
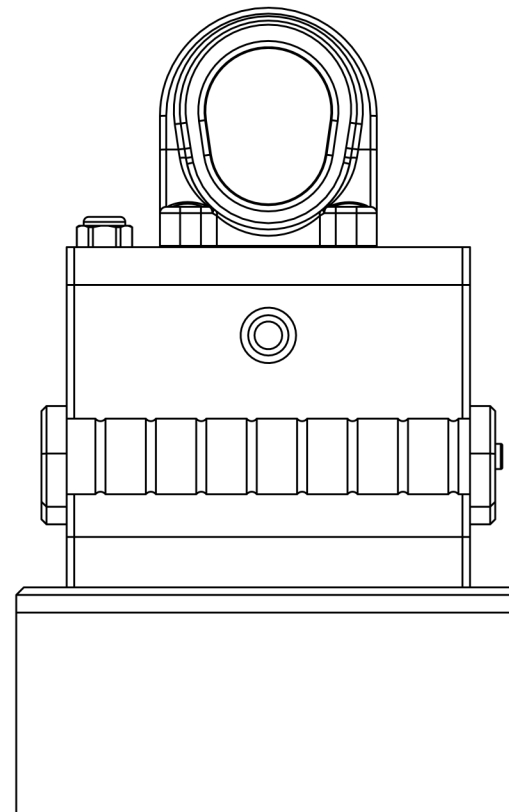


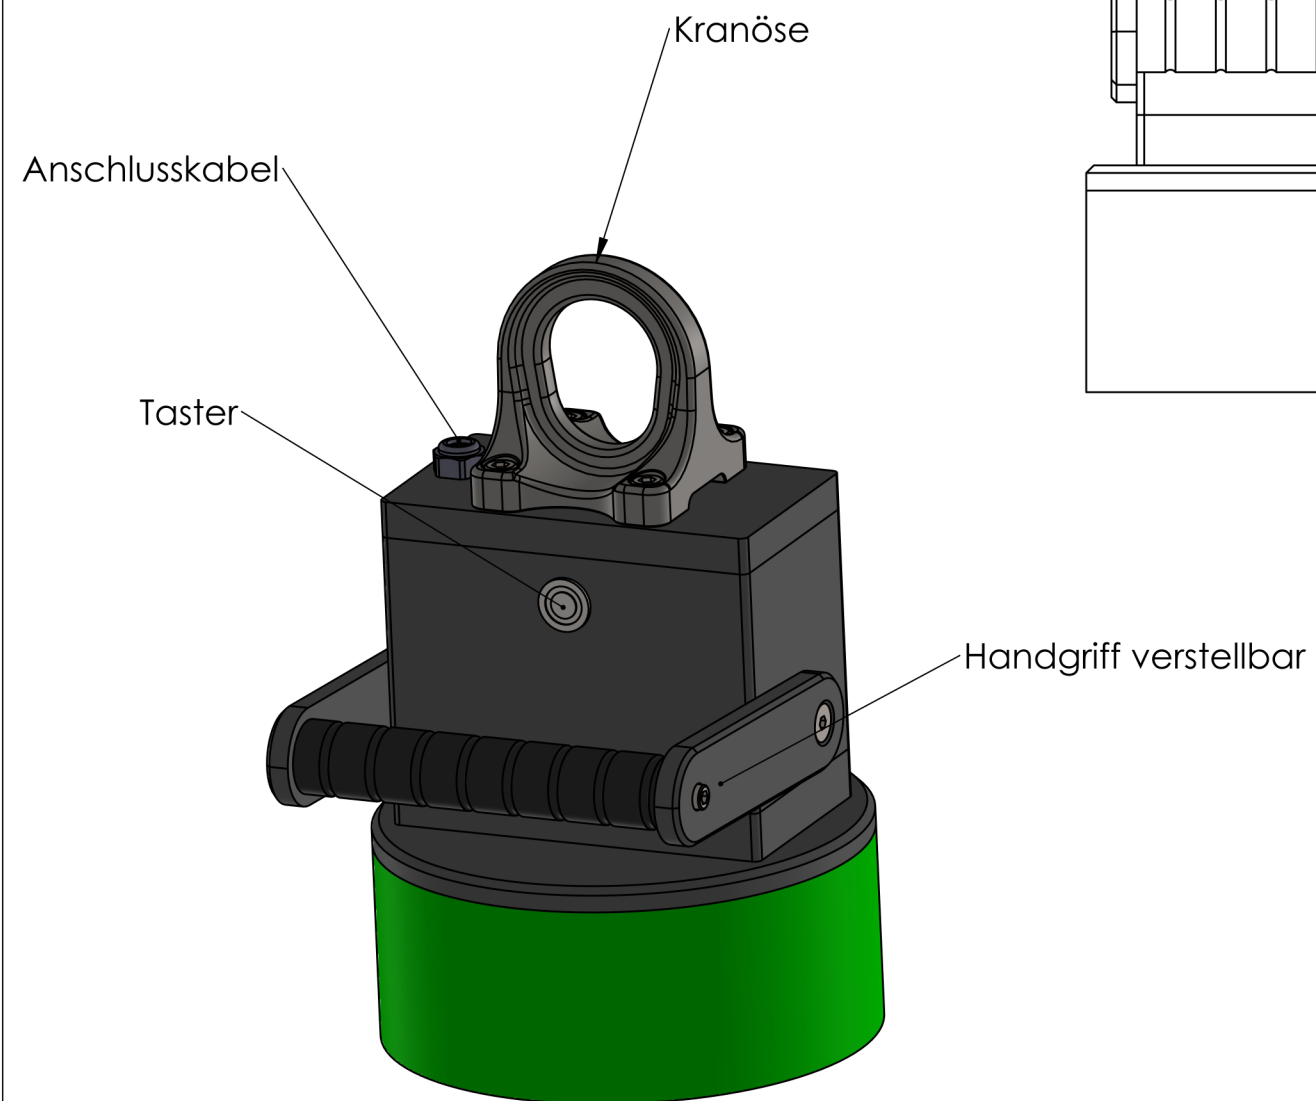

Nicht zulässig zum Transport massiver Teile im nicht abgesperrten Bereich.
Max. Hubhöhe 1,8 mtr., max. Traglast bei Schüttgut 20 Kg.

Abreißkraft nach VDE 5080 = 12 kN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 29.84 kg		
						ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0016477			
					Datum	Name	Benennung: ERM-X 20			
				Erstellt	10.03.2022	BW				
				Gepr.						
				Freig.	13.11.2024	BW				
				VEGA TECHNIK			Artikelnummer:		Blatt 1 / 1	
03	Gewicht	13.11.2024	BW				1010200%		A3	
02	Benennung	30.06.2022	TW							
Rev.	Änderung	Datum	Name			Maßstab: 1:5		Status: Freigegeben		