
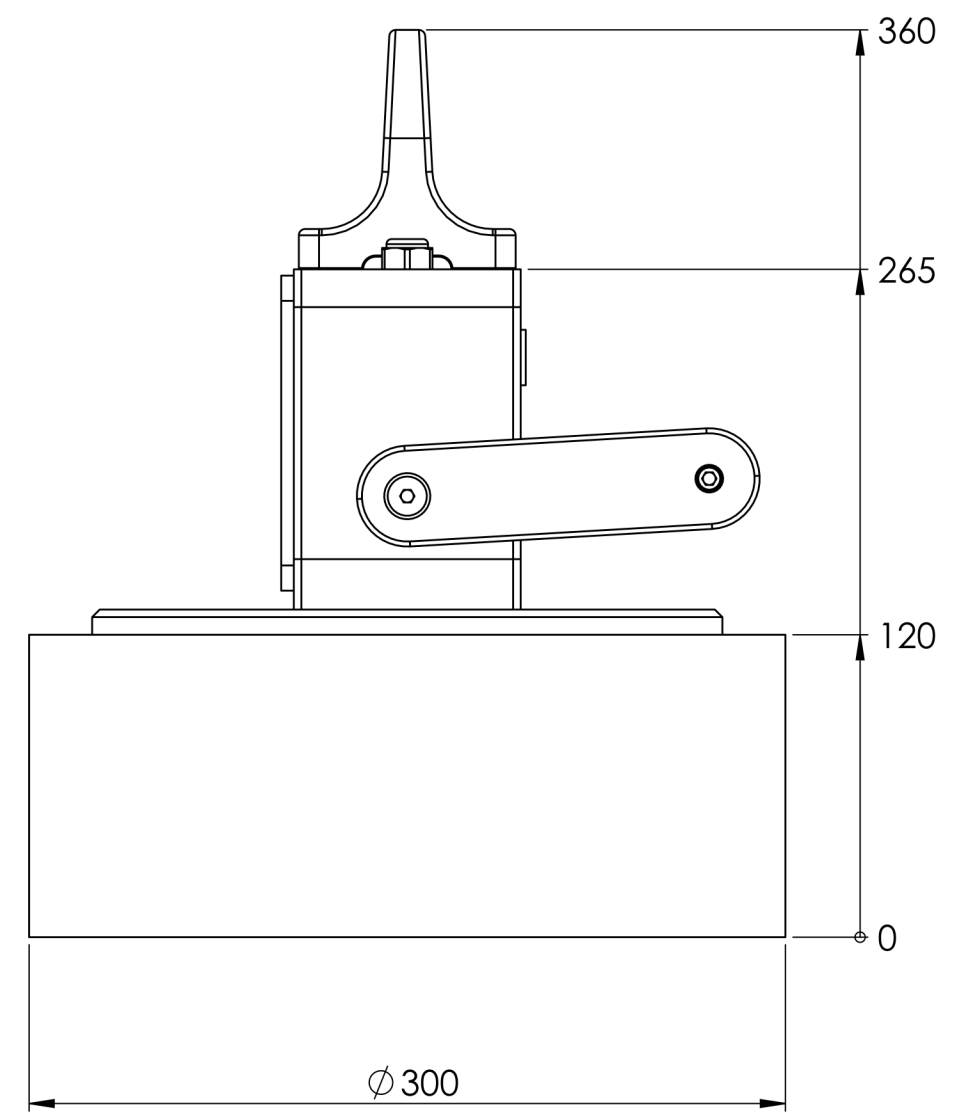


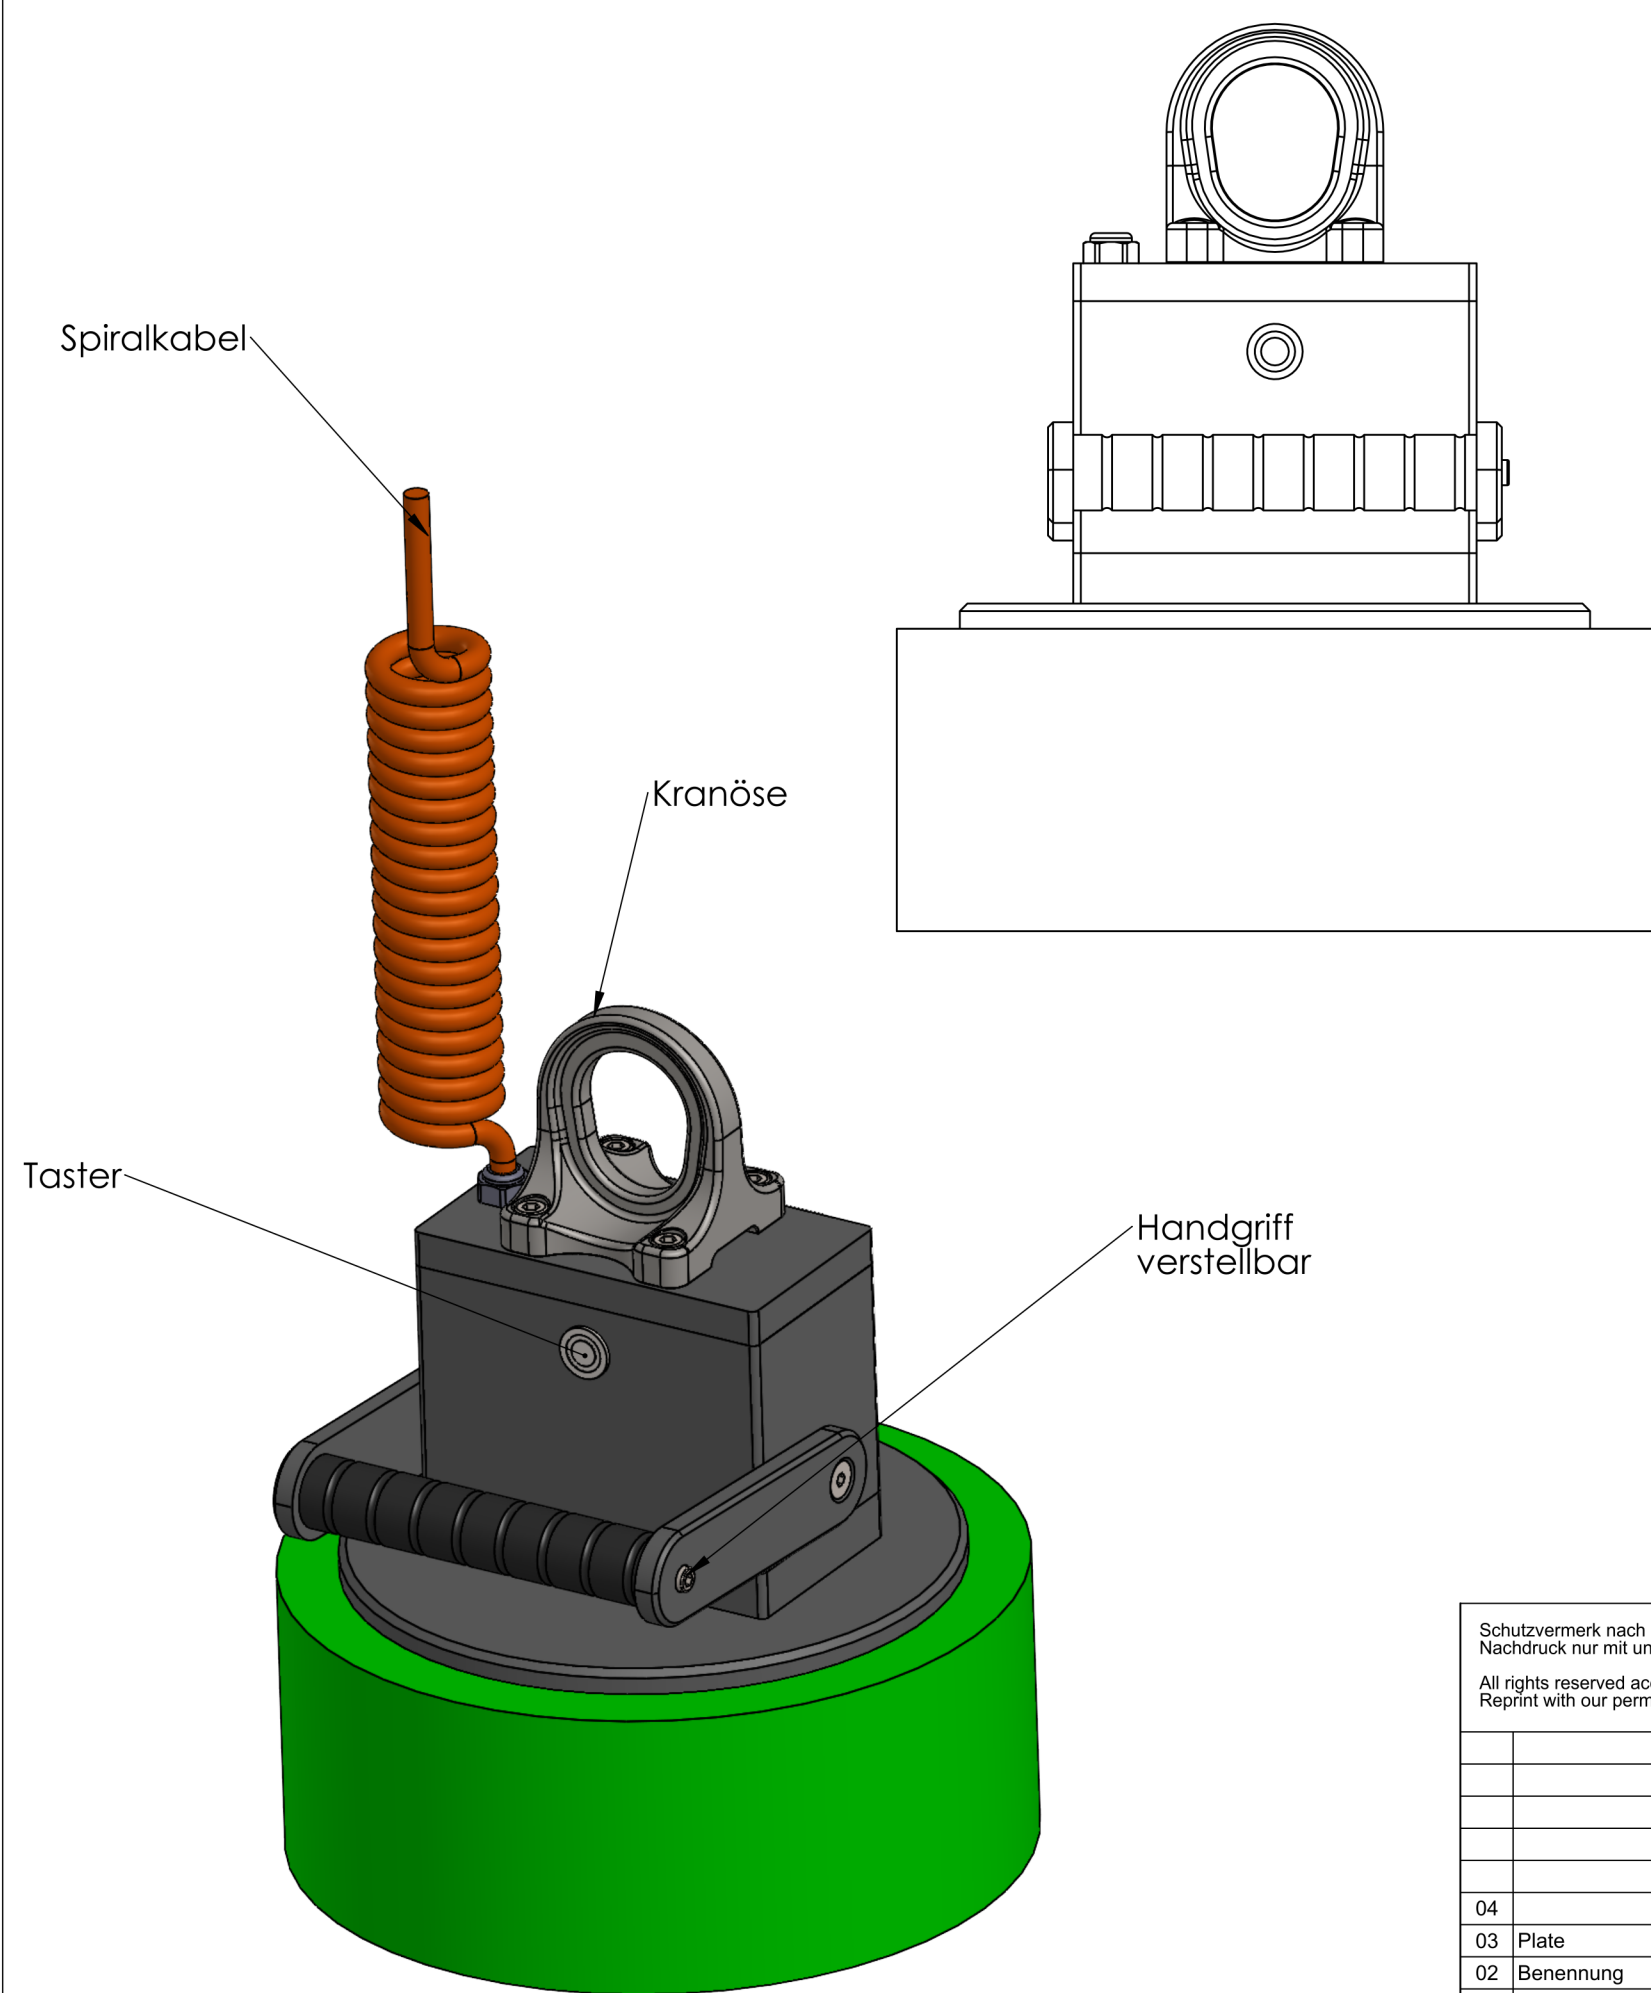

Nicht zulässig zum Transport massiver Teile im nicht abgesperrten Bereich.
Max. Hubhöhe 1,8 mtr., max. Traglast bei Schüttgut 20 Kg.

Abreisskraft nach VDE 0580 = 36 kN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!				3,2 -0,05 -0,2		Zul. Abw.		Material:		Gewicht: 58,0 kg	
						ISO 7168 M		Zeichnungsnummer: 0016028			
					Datum	Name		Benennung: ERM-X 30			
				Erstellt	13.01.2022	BW					
				Gepr.							
				Freig.	13.11.2024	BW					
				VEGA TECHNIK							
04		13.11.2024	BW					Artikelnummer: 1010300		Blatt 1 / 1	
03	Plate	27.07.2022	BW							A3	
02	Benennung	30.06.2022	TW								
Rev.	Änderung	Datum	Name							Maßstab: 1:5	